


Beghelli

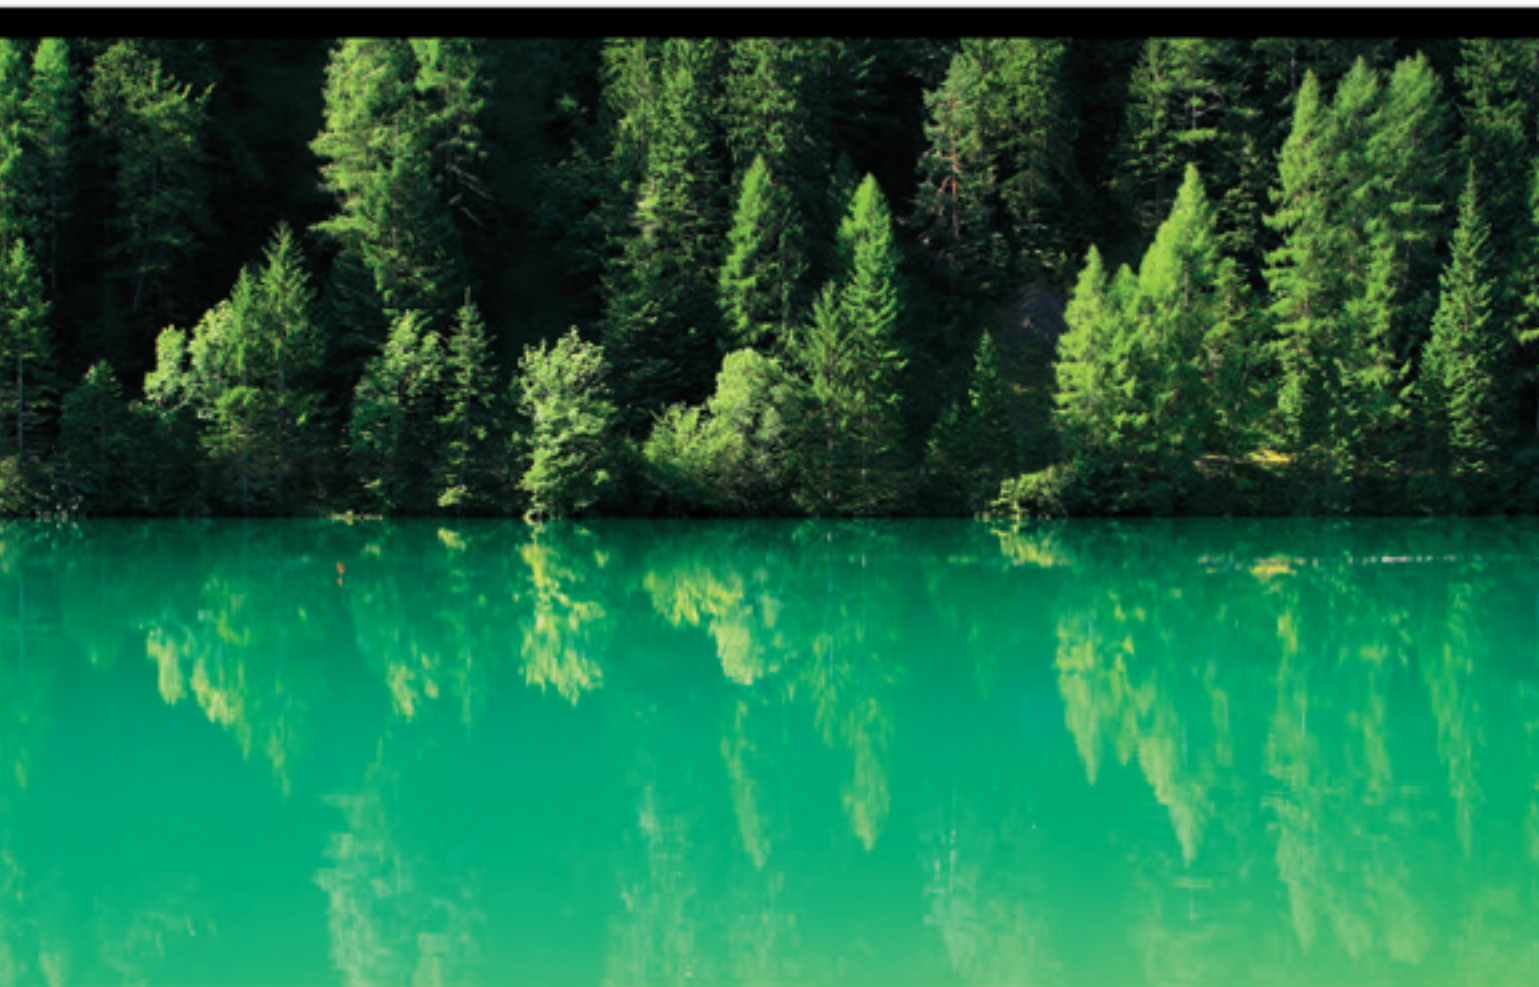

CATALOGO 2013

Divisione Consumer

LISTINO n. 28

 **800 626626**

NUMERO VERDE BEGHELLI

Gli operatori Beghelli sono a disposizione

TUTTI I GIORNI, 24 ORE SU 24

per qualsiasi chiarimento o assistenza sui prodotti






I prodotti Beghelli sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso. Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L. 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti. La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "Indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra. La Beghelli conserva un proprio Archivio Tecnico contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità; tale documentazione comprende il progetto di base, le relazioni sui test, i disegni e l'elenco delle parti ed è a disposizione delle autorità competenti per eventuali ispezioni.




I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso. Tutti i prodotti inseriti sono coperti da garanzia Beghelli secondo le vigenti norme di legge, salvo diverse indicazioni riscontrabili nella garanzia inserita in ogni singolo prodotto.






I cataloghi Beghelli sono scaricabili in formato PDF dal sito www.beghelli.it, oppure possono essere richiesti a: Beghelli S.p.A. - Direzione Commerciale - Via Mozzeghine, 13/15 - 40050 Montevoglio - Bologna.

Per la disponibilità dei prodotti contattare la forza vendita Beghelli

Beghelli SPA si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti, ai dati e ai disegni riportati nel presente catalogo, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso.

LAMPADE LED ANTI BLACK-OUT		
	SORPRESA LED ANTI BLACK-OUT	4
LAMPADE ECOLED		
	GOCCIA ECOLED	5
	SFERA ECOLED	5
	OLIVA ECOLED	5
	GLOBO ECOLED	6
	GX53 ECOLED	6
	G4 - GY6,35 ECOLED	6
	G9 ECOLED	6
	SPOT GU10 ECOLED	7
	MR16 ECOLED	7
	PAR ECOLED	7
	SPOT111 ECOLED	7
ECO GOCCIA LED		
	ECO GOCCIA LED	8
LED TUTTOVETRO		
	SFERA LED TUTTOVETRO	8
	OLIVA LED TUTTOVETRO	8
	TORTIGLIONE LED TUTTOVETRO	8
TUBO ECOLED T8		
	TUBO ECOLED T8	9
LAMPADE LED		
	PAR 20 LED / REFLECTOR R63 LED	9
	SPOT GU10 / MR16 LED	9
POWER SAVE ENERGY FLOOD LED		
	POWER SEF LED	10
SAVE ENERGY FLOOD LED		
	SEF LED	11
DOWNLIGHT LED		
	DOWNLIGHT LED	12
REGLETTE LED		
	REGLETTE LED	13
IMMEDIATELY DUAL		
	IMMEDIATELY DUAL	14
	IMMEDIATELY DUAL GLOBO	14
LAMPADE FLUORESCENTI ULTRA COMPATTE		
	MINI COMPACT T2	15
	MINI COMPACT SPIRAL T2	15
LAMPADE FLUORESCENTI DI DESIGN		
	COMPACT MINI GOCCIA	16
	COMPACT MINI GLOBO	16
	COMPACT OLIVA	17
	COMPACT COLPO DI VENTO	17
	COMPACT TORTIGLIONE	17
LAMPADE FLUORESCENTI CON RIFLETTORE / APPARECCHI COMBINATI		
	COMPACT REFLECTOR R63/R80	18
	COMPACT SPOT-GU10	19
	APPARECCHI - DOWNLIGHT GU10	19
SAVE ENERGY FLOOD / SOLUZIONE COMBINATA GX-53		
	TOP SAVE ENERGY FLOOD	20
	SAVE ENERGY FLOOD	20
	SEF R7S - 117 / 80	20
	APPARECCHI DOWNLIGHT GX53	21
	COMPACT FLAT-GX53	21
	SEGUE ...	

APPLICAZIONI SPECIALI / DIMMERABILI		
	ZZZ STOP	22
	COMPACT NIGHT	22
	COMPACT DIMMABLE - COMPACT/SPIRAL/SEF R7s	23
LAMPADE FLORESCENTI STANDARD		
	COMPACT 10000	24
	COMPACT SPIRAL 10000	24
	COMPACT GLOBO 10000	25
	 SPIRAL HIGH POWER	25
LAMPADE ALOGENE GREEN SOLUTIONS		
	GOCCIA GS	26
	SFERA GS	26
	OLIVA GS	26
	TORTIGLIONE GS	27
	SPOT GS	27
	DYCRO GS	28
	TWIN G9 GS	28
	R7s G9 GS	28
LAMPADE ALOGENE TRADIZIONALI		
	DYCRO	29
	DYCRO NDL	29
	TWIN	30
	ALOGENE PAR - 16/20/30	30
	SPOT 111	31
LAMPADE COMPATTE NON INTEGRATE		
	COMPACT D - D/E	32
	COMPACT S - S/E	33
	COMPACT L - DD	34
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI		
	 FLUO T8 HL TRIMAX	35
	FLUO T5 STD	35
	FLUO T5 TRIMAX	35
	FLUO T5 HL TRIMAX	36
LAMPADE A SCARICA		
	SODIO ALTA PRESSIONE HPS-O	37
	SODIO ALTA PRESSIONE HPS-T/C	37
	SODIO ALTA PRESSIONE HPS-T/C/HE	37
	SODIO ALTA PRESSIONE HPS-T/C/TA	37
	IODURI METALLICI MH-E/O	38
	IODURI METALLICI MH-E/C	38
	IODURI METALLICI MH-T/2F	38
	IODURI METALLICI MH-T2	38
	VAPORI DI MERCURIO MVL-E	39
	VAPORI DI MERCURIO MISCELATA - MIX	39
LAMPADE AD INCANDESCENZA TRADIZIONALI		
	GOCCIA CHIARA/SILVER/DAYLIGHT	40
	GOCCIA BV 12V-24V	40
	SFERA / OLIVA / TORTIGLIONE	41
	SPOT	42
	PICCOLA PERA FORNO / FRIGO - TUBOLARE	43
COMPONENTI		
	 TRASFORMATORI ELETTRONICI 12V PER LED	44
	VARIABLE UNIVERSALE 230V	44

LAMPADINE IN CONFEZIONE BLISTER		
	SORPRESA LED ANTI BLACK-OUT	46
	LAMPADINE ECOLED	47
	LAMPADINE LED	50
	IMMEDIATELY	51
	IMMEDIATELYGLOBO	51
	MINI COMPACT T2	52
	MINI COMPACT SPIRAL T2	52
	COMPACT MINI GOCCIA	52
	COMPACT MINI GLOBO	52
	COMPACT OLIVA	53
	COMPACT COLPO DI VENTO	53
	COMPACT TORTIGLIONE	53
	COMPACT SPOT-GU10 / DOWNLIGHT GU10	53
	COMPACT 10000	54
	COMPACT SPIRAL 10000	54
	COMPACT GLOBO 10000	55
TRATTAMENTO ACQUA POTABILE		
	LA MACCHINA DELL'ACQUA	58
PILE RICARICABILI ED ALKALINE		
	CARICA500	62
	CARICA500 GOLD	62
	CARICA500 FAST 15'	63
	CARICA500 HYBRID	63
	CARICA1 ULTRA POWER	64
KIT FOTOVOLTAICO E ACCESSORI TV		
	KIT PRONTOSOLE	66
	SPEGNISPIA	67
	SALVALAVISTALED	67
LAMPADINE PORTATILI RICARICABILI ANTI-BLACK OUT		
	ILLUMINALED RICARICA	70
	ILLUMINALED	70
	NOTTURNALED AUTO	71
	NOTTURNALED	71
	SCOUTLED	72
	MAYA DESIGN	73
	MAYA VIP 2 TUBI	73
TELESOCORSO E SICUREZZA DOMESTICA		
	TELESALVALAVITA SISTEMA	76
	TELESALVALAVITA + SERVICE	77
	SENTIGAS FAMILY	78
	SENTIGAS DUO	78
	RIVELOGAS	78
MATERIALE PER IL PUNTO VENDITA		
	EPOSITORI E CARTELLI VETRINA	80
INDICE ANALITICO		
	83

PRIMA AL MONDO

Sorpresa® LED anti Black-Out

La lampada LED che si accende automaticamente in caso di mancanza di rete elettrica

- Si usa come una normale lampada e in caso di mancanza di energia elettrica si accende automaticamente.
- Si accende solo quando manca l'energia elettrica e non quando si spegne la luce.
- Con batteria ricaricabile interna.
- Dimensioni contenute come una normale lampada.
- Grande autonomia fino a 4 ore grazie alla sua elettronica intelligente che ottimizza il flusso luminoso.
- Corpo in alluminio per la massima dissipazione del calore.
- Eccellente resa luminosa: 1055 lumen.
- 85% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED, in classe A+.
- Schermo opalino per una ottimale diffusione della luce.
- Disponibile in due diverse temperature di colore.



design eros bollani

patent pending

AUTONOMIA
4 ORE



Ottimizzazione del flusso grazie all'elettronica intelligente.

Sorpresa LED anti Black-Out



VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SORPRESA LED ANTI BLACK-OUT

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56300	8002219710406	11	E27	1055	3000	65 x 126	35000	1/10/50	A+	70,00
56301	8002219710413	11	E27	1055	4000	65 x 126	35000	1/10/50	A+	70,00

batteria ricaricabile	autonomia	angolo fascio	alimentazione V-Hz	corrente
NiCd 2.4V - 0.7Ah	fino a 4 ore	270°	230-50/60	90 mA

Goccia ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Goccia EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GOCCIA ECOLED

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56003	8002219506306	11	E27	1055	3000	65x122	35000	1/10/50	A+	53,04
56004	8002219506313	11	E27	1055	4000	65x122	35000	1/10/50	A+	53,04

Angolo fascio 270°

Sfera ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Sfera EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SFERA ECOLED 4W

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56070	8002219506344	4	E14	340	3000	45x82	35000	1/10/100	A+	19,01
56071	8002219506351	4	E14	360	4000	45x82	35000	1/10/100	A+	19,01

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56072	8002219508331	4	E14	300	3000	45x82	35000	1/10/100	A+	19,01
56073	8002219508348	4	E14	320	4000	45x82	35000	1/10/100	A+	19,01

Angolo fascio 270°

SFERA ECOLED 5W

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56074	8002219508355	5	E27	400	3000	45x77	35000	1/10/100	A+	24,86
56075	8002219508362	5	E27	420	4000	45x77	35000	1/10/100	A+	24,86

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56076	8002219508379	5	E27	380	3000	45x77	35000	1/10/100	A+	24,86
56077	8002219508386	5	E27	400	4000	45x77	35000	1/10/100	A+	24,86

Angolo fascio 270°

Oliva ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Oliva EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



OLIVA ECOLED

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56013	8002219506320	3,5	E14	300	3000	35x98	35000	1/10/100	A+	16,34
56014	8002219506337	3,5	E14	320	4000	35x98	35000	1/10/100	A+	16,34

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56015	8002219508317	3,5	E14	280	3000	35x98	35000	1/10/100	A+	16,34
56016	8002219508324	3,5	E14	300	4000	35x98	35000	1/10/100	A+	16,34

Angolo fascio 270°

Globo ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Globo EcoLED Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici. Bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**GLOBO ECOLED**

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56080	8002219508393	12	E27	1100	3000	95X128	35000	1/5/20	A+	58,24
56081	8002219508409	12	E27	1100	4000	95X128	35000	1/5/20	A+	58,24

Angolo fascio 270°

GX53 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**GX53 ECOLED**

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56100	8002219508539	6	GX53	400	3000	75x29	35000	1/10/100	A+	30,16
56101	8002219508546	6	GX53	420	4000	75x29	35000	1/10/100	A+	30,16

Fascio diffuso

G4 e GY6,35 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli G4 e GY6,35, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**G4 - GY6,35 ECOLED**

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56092	8002219508478	2.5	G4	180	3000	19x40	35000	1/20/200	A+	23,92
56093	8002219508485	2.5	G4	200	4000	19x40	35000	1/20/200	A+	23,92
56094	8002219508492	2.5	GY6,35	180	3000	19x44	35000	1/20/200	A+	23,92
56095	8002219508508	2.5	GY6,35	200	4000	19x44	35000	1/20/200	A+	23,92

Angolo fascio 270°

G9 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli G9, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**G9 ECOLED**

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56090	8002219508454	2.5	G9	180	3000	23x60,5	35000	1/10/100	A+	23,92
56091	8002219508461	2.5	G9	200	4000	23x60,5	35000	1/10/100	A+	23,92

Angolo fascio 240°

Spot GU10 **ECO**LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT GU10 **ECO**LED 4W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56023	8002219506368	4	GU10	420	3000	50x56	35000	1/10/100	A+	16,34
56024	8002219506375	4	GU10	460	4000	50x56	35000	1/10/100	A+	16,34

Angolo fascio 95°



SPOT GU10 **ECO**LED 6,5W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56025	8002219593726	6,5	GU10	900	3000	50x58	30000	1/10/100	A	36,40
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000	4000	50x58	30000	1/10/100	A	36,40

Angolo fascio 35°

Spot MR16 **ECO**LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



MR16 **ECO**LED 4W

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56033	8002219506382	4	GU5,3	420	3000	50x46	35000	1/10/100	A+	16,34
56034	8002219506399	4	GU5,3	460	4000	50x46	35000	1/10/100	A+	16,34

Angolo fascio 95°



MR16 **ECO**LED 6,5W

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	900	3000	50x52	30000	1/10/100	A	36,40
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1000	4000	50x52	30000	1/10/100	A	36,40

Angolo fascio 35°

Par 30/38 **ECO**LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli PAR 30 e PAR38, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA
35000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



PAR **ECO**LED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56053	8002219508515	12	E27	5000	3000	95x98	35000	1/10/50	A	57,20
56054	8002219508522	18	E27	9000	3000	118x128	35000	1/4/20	A	78,00

Angolo fascio 17°

Spot111 **ECO**LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli Spot 111, sono compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT111 **ECO**LED

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56027	8002219508416	12	G53	1050	3000	111x68	35000	1/10/50	A	78,00
56028	8002219508423	12	G53	1050	4000	111x68	35000	1/10/50	A	78,00

Angolo fascio 30°

Eco Goccia LED

Le lampade Eco Goccia LED Beghelli, disponibili con rivestimento opale, hanno un'altissima efficienza, ben 1200 lumen, e sono la soluzione ideale per gli ambienti domestici che richiedono una buona illuminazione.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



ECO GOCCIA LED 12W

• 100-240V

FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56933	8002219710840	12	E27	1200	3000	60 x 122	35000	1/10/50	A+	27,50
56934	8002219710857	12	E27	1200	4000	60 x 122	35000	1/10/50	A+	27,50

Angolo fascio 160°

LED TuttoVetro

Sfera LED TuttoVetro

Le lampade Sfera LED Tuttovetro hanno forme classiche e l'involucro in totalmente in vetro. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

VITA
20000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SFERA LED TUTTOVETRO 2.5W

• 220-240V

FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56900	8002219710550	2.5	E14	220	3000	45 x 73	20000	1/10/100	A++	10,00
56901	8002219710567	2.5	E14	220	4000	45 x 73	20000	1/10/100	A++	10,00

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56904	8002219710574	2.5	E14	220	3000	45 x 73	20000	1/10/100	A++	10,00
56905	8002219710581	2.5	E14	220	4000	45 x 73	20000	1/10/100	A++	10,00

Oliva LED TuttoVetro

Le lampade Oliva LED Tuttovetro hanno forme classiche e l'involucro in totalmente in vetro. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

VITA
20000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



OLIVA LED TUTTOVETRO 2.5W

• 220-240V

FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56908	8002219710598	2.5	E14	220	3000	35 x 98	20000	1/10/100	A++	10,00
56909	8002219710604	2.5	E14	220	4000	35 x 98	20000	1/10/100	A++	10,00

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56912	8002219710611	2.5	E14	220	3000	35 x 98	20000	1/10/100	A++	10,00
56913	8002219710628	2.5	E14	220	4000	35 x 98	20000	1/10/100	A++	10,00

Tortiglione LED TuttoVetro

Le lampade Tortiglione LED Tuttovetro hanno forme classiche e l'involucro in totalmente in vetro. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

VITA
20000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



TORTIGLIONE LED TUTTOVETRO 2.5W

• 220-240V

FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56916	8002219710635	2.5	E14	220	3000	35 x 95	20000	1/10/100	A++	10,00
56917	8002219710642	2.5	E14	220	4000	35 x 95	20000	1/10/100	A++	10,00

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56920	8002219710659	2.5	E14	220	3000	35 x 95	20000	1/10/100	A++	10,00
56921	8002219710666	2.5	E14	220	4000	35 x 95	20000	1/10/100	A++	10,00

Tube ECOLed T8

Lampade lineari LED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8 a bassa efficienza. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali. Driver interno isolato.



TUBO ECOLed T8

ALIMENTATORI TRADIZIONALI • 4000K

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
56201	8002219710758	10	G13	80	840	4000	1000	600	1/30	64,00
56204	8002219710772	20	G13	80	840	4000	2000	1200	1/30	75,00
56207	8002219710796	30	G13	80	840	4000	2000	1500	1/30	122,50

Angolo fascio 120°

TUBO ECOLed T8

ALIMENTATORI TRADIZIONALI • 6500K

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
56202	8002219710765	10	G13	80	865	6500	1000	600	1/30	64,00
56205	8002219710789	20	G13	80	865	6500	2000	1200	1/30	75,00
56208	8002219710802	30	G13	80	865	6500	2000	1500	1/30	122,50

Angolo fascio 120°



Lampade LED

Forma **PAR / REFLECTOR LED**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade PAR e Reflector LED Beghelli emettono un fascio di luce concentrato, potente e brillante. Il design moderno, la qualità dell'emissione luminosa e la lunghissima vita, le rendono adatte all'installazione nel settore ricettivo e commerciale. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti.

VITA
30000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



PAR 20 LED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56050	8002219596543	6	E27	1200	2900	63X85	30000	1/10/50	79,94
56051	8002219596550	6	E27	1350	4000	63X85	30000	1/10/50	79,94

Angolo fascio 20°
Prodotto ad esaurimento



REFLECTOR R63 LED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56040	8002219596512	6	E27	1200	2900	63X103	30000	1/10/50	79,94
56041	8002219596529	6	E27	1350	4000	63X103	30000	1/10/50	79,94

Angolo fascio 20°
Prodotto ad esaurimento

Forma **Spot GU10 e MR16 LED**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade LED Beghelli Forma Spot GU10 e MR16, particolarmente compatte e dal design moderno, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
30000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT-GU10 LED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56020	8002219596451	4	GU10	400	2900	50X53	30000	1/10/100	45,19

Angolo fascio 38°
Prodotto ad esaurimento



MR16 LED

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56031	8002219596499	3,6	GU5,3	440	4000	50X50	30000	1/10/100	45,19

Angolo fascio 38°
Prodotto ad esaurimento

Power SEF LED

Power SEF LED è un proiettore stagno per esterno con dimensioni estremamente contenute e grande potenza luminosa. Il prodotto è dotato di un sistema di connessione rapida che facilita le operazioni di installazione.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

LAMPADA LED
INCLUSA



POWER SEF LED 10W

• 4000K • 220-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>lumen</i>	<i>grado di protezione</i>	<i>Dim.</i>	<i>lmb. sing/minimo</i>	<i>prezzo</i>
8618	8002219710697	10	900	IP65	179 x 133 x 57	1/16	73,50
proiettore fornito con lampada LED da 10W da 4000k							
Angolo fascio 100°							



POWER SEF LED 20W

• 4000K • 220-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>lumen</i>	<i>grado di protezione</i>	<i>Dim.</i>	<i>lmb. sing/minimo</i>	<i>prezzo</i>
8619	8002219710703	20	1950	IP65	200 x 166 x 77	1/8	109,00
proiettore fornito con lampada LED da 20W da 4000k							
Angolo fascio 100°							



POWER SEF LED 30W

• 4000K • 220-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>lumen</i>	<i>grado di protezione</i>	<i>Dim.</i>	<i>lmb. sing/minimo</i>	<i>prezzo</i>
8620	8002219710710	30	2950	IP65	215 x 178 x 81	1/8	151,00
proiettore fornito con lampada LED da 30W da 4000k							
Angolo fascio 100°							



POWER SEF LED 50W

• 4000K • 220-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>lumen</i>	<i>grado di protezione</i>	<i>Dim.</i>	<i>lmb. sing/minimo</i>	<i>prezzo</i>
8621	8002219710727	50	4500	IP65	253 x 194 x 95	1/6	296,00
proiettore fornito con lampada LED da 50W da 4000k							
Angolo fascio 100°							

SEF LED

Save Every Flood LED è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e grado di protezione IP65). Il prodotto viene fornito con con inclusa una potente lampada LED 10/20/30W.

ESPOSITORE
8/16
PEZZI

IP65
CORPO IN
ALLUMINIO

LAMPADA
LED
INCLUSA



SEF LED 10W

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
8614	8002219506535	10	900	IP65	115x82x85	1/16	85,59

proiettore fornito con lampada LED da 10W da 4000k



SEF LED 20W

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
8615	8002219506542	20	1900	IP65	190x105x155	1/8	139,15

proiettore fornito con lampada LED da 20W da 4000k



SEF LED 30W

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
8616	8002219506559	30	2650	IP65	235x130x195	1/8	182,00

proiettore fornito con lampada LED da 30W da 4000k

IMBALLO MULTIPLO TRASFORMABILE IN ESPOSITORE

Save Every Flood LED viene fornito in imballo multiplo da 8 o 16 pezzi, trasformabile in espositore.

Downlight LED

Downlight LED Beghelli è un pannello LED da incasso caratterizzato da un uno spessore ridottissimo. Questa caratteristica e le bassa temperatura di esercizio consentono installazioni in punti finora inaccessibili.

GRADO DI PROTEZIONE
IP42

LAMPADA LED
INCLUSA

DOWNLIGHT LED 13W

• 3000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim. ØxL	Dim. foro	lmb. sing/minimo	prezzo
71020	8002219710017	13	800	IP42	180 x 13.7	163	1/10	150,00

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°

DOWNLIGHT LED 13W

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim. ØxL	Dim. foro	lmb. sing/minimo	prezzo
71021	8002219710024	13	800	IP42	180 x 13.7	163	1/10	150,00

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°

DOWNLIGHT LED 20W

• 3000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim. ØxL	Dim. foro	lmb. sing/minimo	prezzo
71022	8002219710383	20	1500	IP42	235 x 13.7	216	1/10	190,00

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°

DOWNLIGHT LED 20W

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	grado di protezione	Dim. ØxL	Dim. foro	lmb. sing/minimo	prezzo
71023	8002219710390	20	1500	IP42	235 x 13.7	216	1/10	190,00

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°



Reglette LED

Reglette LED Beghelli è la nuova lampada sottopensile con caratteristiche eccezionali. Disponibile in quattro misure, è dotata di connessioni elettriche in/out per il montaggio in serie. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione ed il cablaggio.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

GRADO DI PROTEZIONE IP30

CORPO IN ALLUMINIO



REGLETTE LED 300 mm • 6W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	Temp Colore K	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
74030	8002219508980	6	450	3000	IP30	25x26x300	1/10	61,50
74031	8002219508997	6	450	4000	IP30	25x26x300	1/10	61,50

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°

REGLETTE LED 600 mm • 10W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	Temp Colore K	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
74032	8002219509000	10	800	3000	IP30	25x26x600	1/10	64,00
74033	8002219509918	10	800	4000	IP30	25x26x600	1/10	64,00

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°

REGLETTE LED 900 mm • 15W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	Temp Colore K	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
74034	8002219710345	15	1100	3000	IP30	25x26x900	1/10	86,50
74035	8002219710352	15	1100	4000	IP30	25x26x900	1/10	86,50

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°

REGLETTE LED 1200 mm • 20W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	lumen	Temp Colore K	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
74036	8002219710369	20	1400	3000	IP30	25x26x1200	1/10	97,50
74037	8002219710376	20	1400	4000	IP30	25x26x1200	1/10	97,50

apparecchio fornito con lampada LED
Angolo fascio 120°



immediately[®]
dual



Tecnologia brevettata con lampada alogena integrata
100% di luce fin dai primi istanti di accensione

Le Immediately Dual, sono dotate di un' innovativa tecnologia brevettata Beghelli. Esse integrano una lampada alogena che si attiva solo nei primi istanti di funzionamento, grazie alla quale offrono il vantaggio dell'accensione immediata evitando la sensazione di "poca luce" nei primi minuti di funzionamento, tipica delle lampade a risparmio energetico tradizionali. Inoltre, in questo modo, i tubi fluorescenti raggiungono il massimo rendimento più velocemente rispetto alle normali lampade. Il CFL quality charter, riferimento europeo per la qualità delle lampade a risparmio, stabilisce che entro 60 secondi dall'accensione la lampadina a risparmio energetico debba produrre il 60% del flusso luminoso massimo dichiarato. Imballo idoneo per brochures portablister.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

100%
DI LUCE
SUBITO

Confezione dotata di appendino



IMMEDIATELY DUAL

• 2700K • 230V

CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50004	8002219584069	11	E14	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50014	8002219586698	11	E27	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50005	8002219584076	15	E27	820	110	>82	10000	48x125	1/10/100	A	18,05
50006	8002219584083	20	E27	1230	145	>82	10000	48x140	1/10/100	A	18,05
50007	8002219584090	25	E27	1570	180	>82	10000	48x155	1/10/100	A	18,05

IMMEDIATELY DUAL

• 4000K • 230V

CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50003	8002219584052	11	E14	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50013	8002219586681	11	E27	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50000	8002219580009	15	E27	820	110	>82	10000	48x125	1/10/100	A	18,05
50001	8002219580016	20	E27	1230	145	>82	10000	48x140	1/10/100	A	18,05
50002	8002219580023	25	E27	1570	180	>82	10000	48x155	1/10/100	A	18,05

immediately[®]
dual **Globo**



Tecnologia brevettata con lampada alogena integrata
100% di luce fin dai primi istanti di accensione

Immediately Dual Globo rivoluziona l'utilizzo delle lampade a risparmio energetiche coperte. Queste lampade sono molto più lente nell'accensione rispetto alle lampade a risparmio energetico cosiddette "a tubi", proprio per una ragione costruttiva. Immediately Dual Globo grazie al raffinato vetro opale consente l'utilizzo in lampadari a vista. L'eleganza, la compattezza della forma e la sua accensione immediata la rendono una lampada insostituibile ed a cui non si può rinunciare. Imballo idoneo per brochures portablister.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

100%
DI LUCE
SUBITO

Confezione dotata di appendino



IMMEDIATELY DUAL GLOBO

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50008	8002219584106	25	E27	1450	180	>82	10000	120x170	1/5/20	A	29,63

IMMEDIATELY DUAL GLOBO

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50009	8002219584113	25	E27	1450	180	>82	10000	120x170	1/5/20	A	29,63

Forma Mini Compact T2



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade a risparmio energetico realizzate con tubi T2 più compatte della categoria. La dimensione ridotta abbinata ad un elevatissimo rendimento rendono questa lampada ideale per l'utilizzo anche in apparecchi di piccole dimensioni. L'ideale per il passaggio dalle tradizionali lampade ad incandescenza alle lampade a risparmio energetico. La durata di 12000 ore colloca queste lampade nel top di gamma del settore consentendone anche un utilizzo professionale.

VITA
12000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



MINI COMPACT T2 12000

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50704	8002219508072	9	E14	510	65	>82	12000	34x106	1/10/100	A	8,89
50700	8002219594815	13	E14	820	80	>82	12000	40x109	1/10/100	A	8,89
50701	8002219594822	17	E27	970	110	>82	12000	40x120	1/10/100	A	8,89
50702	8002219594839	20	E27	1250	130	>82	12000	47x120	1/10/100	A	8,89
50703	8002219594846	23	E27	1400	150	>82	12000	47x128	1/10/100	A	8,89

MINI COMPACT T2 12000

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50714	8002219508089	9	E14	510	65	>82	12000	34x106	1/10/100	A	8,89
50710	8002219594853	13	E14	820	80	>82	12000	40x109	1/10/100	A	8,89
50711	8002219594860	17	E27	970	110	>82	12000	40x120	1/10/100	A	8,89
50712	8002219594877	20	E27	1250	130	>82	12000	47x120	1/10/100	A	8,89
50713	8002219594884	23	E27	1400	150	>82	12000	47x128	1/10/100	A	8,89

MINI COMPACT T2 12000

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50724	8002219508096	9	E14	510	65	>82	12000	34x106	1/10/100	A	8,89
50720	8002219594891	13	E14	820	80	>82	12000	40x109	1/10/100	A	8,89
50721	8002219594907	17	E27	970	110	>82	12000	40x120	1/10/100	A	8,89
50722	8002219594914	20	E27	1250	130	>82	12000	47x120	1/10/100	A	8,89
50723	8002219594921	23	E27	1400	150	>82	12000	47x128	1/10/100	A	8,89

Forma Mini Compact Spiral T2



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade a risparmio energetico realizzate con tubi T2 più compatte della categoria. La dimensione ridotta abbinata ad un elevatissimo rendimento rendono questa lampada ideale per l'utilizzo anche in apparecchi di piccole dimensioni. L'ideale per il passaggio dalle tradizionali lampade ad incandescenza alle lampade a risparmio energetico. La durata di 12000 ore colloca queste lampade nel top di gamma del settore consentendone anche un utilizzo professionale.

VITA
12000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



MINI COMPACT SPIRAL T2 12000

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50804	8002219508119	7	E14	450	50	>82	12000	34x84	1/10/100	A	8,89
50805	8002219508126	9	E14	550	65	>82	12000	34x91	1/10/100	A	8,89
50806	8002219508133	11	E14	700	75	>82	12000	34x100	1/10/100	A	8,89
50800	8002219594938	13	E14	820	95	>82	12000	46x98	1/10/100	A	8,89
50801	8002219594945	17	E27	970	125	>82	12000	55x102	1/10/100	A	8,89
50802	8002219594952	20	E27	1250	140	>82	12000	55x109	1/10/100	A	8,89
50803	8002219594969	23	E27	1400	160	>82	12000	60x119	1/10/100	A	8,89

MINI COMPACT SPIRAL T2 12000

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50814	8002219508140	7	E14	450	50	>82	12000	34x84	1/10/100	A	8,89
50815	8002219508157	9	E14	550	65	>82	12000	34x91	1/10/100	A	8,89
50816	8002219508164	11	E14	700	75	>82	12000	34x100	1/10/100	A	8,89
50810	8002219594976	13	E14	820	95	>82	12000	46x98	1/10/100	A	8,89
50811	8002219594983	17	E27	970	125	>82	12000	55x102	1/10/100	A	8,89
50812	8002219594990	20	E27	1250	140	>82	12000	55x109	1/10/100	A	8,89
50813	8002219595003	23	E27	1400	160	>82	12000	60x119	1/10/100	A	8,89

MINI COMPACT SPIRAL T2 12000

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50824	8002219508171	7	E14	450	50	>82	12000	34x84	1/10/100	A	8,89
50825	8002219508188	9	E14	550	65	>82	12000	34x91	1/10/100	A	8,89
50826	8002219508195	11	E14	700	75	>82	12000	34x100	1/10/100	A	8,89
50820	8002219595010	13	E14	820	95	>82	12000	46x98	1/10/100	A	8,89
50821	8002219595027	17	E27	970	125	>82	12000	55x102	1/10/100	A	8,89
50822	8002219595034	20	E27	1250	140	>82	12000	55x109	1/10/100	A	8,89
50823	8002219595041	23	E27	1400	160	>82	12000	60x119	1/10/100	A	8,89

Lampade fluorescenti di Design

Forma Compact Mini Goccia



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, rappresenta un'alternativa alle lampade ad incandescenza "goccia", di cui ne riprende dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% e la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT MINI GOCCIA

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50434	8002219589927	7	E27	370	50	>82	10000	45x93	1/10/100	A	15,76
50450	8002219595058	11	E27	590	85	>82	10000	55x111	1/10/50	A	15,76
50451	8002219595065	15	E27	850	105	>82	10000	60x111	1/10/50	A	16,89
50452	8002219595072	20	E27	1230	145	>82	10000	65x121	1/10/50	A	16,89

COMPACT MINI GOCCIA

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50439	8002219589972	7	E27	370	50	>82	10000	45x93	1/10/100	A	15,76
50460	8002219595089	11	E27	590	85	>82	10000	55x111	1/10/50	A	15,76
50461	8002219595096	15	E27	850	105	>82	10000	60x111	1/10/50	A	16,89
50462	8002219595102	20	E27	1230	145	>82	10000	65x121	1/10/50	A	16,89

COMPACT MINI GOCCIA

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50444	8002219580832	7	E27	370	50	>82	10000	45x93	1/10/100	A	15,76
50470	8002219595119	11	E27	590	85	>82	10000	55x111	1/10/50	A	15,76
50471	8002219595126	15	E27	850	105	>82	10000	60x111	1/10/50	A	16,89
50472	8002219595133	20	E27	1230	145	>82	10000	65x121	1/10/50	A	16,89

Forma Compact Mini Globo



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, rappresenta un'alternativa alle lampade ad incandescenza "globo", riprendendone dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% ed la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento.

Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT MINI GLOBO

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50404	8002219583826	9	E14	450	65	>82	10000	45x85	1/10/100	A	15,76
50405	8002219583833	11	E14	600	80	>82	10000	70x112	1/10/60	A	15,76
50406	8002219583840	15	E27	820	105	>82	10000	80x120	1/10/60	A	15,76
50480	8002219595140	20	E27	1150	150	>82	10000	95x130	1/10/30	A	16,89
50481	8002219595157	25	E27	1400	190	>82	10000	105x142	1/10/30	A	16,89

COMPACT MINI GLOBO

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50413	8002219584267	9	E14	450	65	>82	10000	45x85	1/10/100	A	15,76
50414	8002219584274	11	E14	600	80	>82	10000	70x112	1/10/60	A	15,76
50415	8002219584281	15	E27	820	105	>82	10000	80x120	1/10/60	A	15,76
50484	8002219595171	20	E27	1150	150	>82	10000	95x130	1/10/30	A	16,89
50485	8002219595188	25	E27	1400	190	>82	10000	105x142	1/10/30	A	16,89

COMPACT MINI GLOBO

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50422	8002219584359	9	E14	450	65	>82	10000	45x85	1/10/100	A	15,76
50423	8002219584366	11	E14	600	80	>82	10000	70x112	1/10/60	A	15,76
50424	8002219584373	15	E27	820	105	>82	10000	80x120	1/10/60	A	15,76
50487	8002219595201	20	E27	1150	150	>82	10000	95x130	1/10/30	A	16,89
50488	8002219595218	25	E27	1400	190	>82	10000	105x142	1/10/30	A	16,89

Forma **Compact Oliva**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, rappresenta un'alternativa alle lampade ad incandescenza "oliva", riprendendone dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% e la vita media di 10000h.

Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT OLIVA

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50407	8002219583857	7	E14	370	50	>82	10000	38x110	1/10/100	A	14,46
50408	8002219583864	9	E14	450	65	>82	10000	38x110	1/10/100	A	14,46
50490	8002219595232	11	E14	600	65	>82	10000	38x112	1/10/100	A	14,46

COMPACT OLIVA

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50416	8002219584298	7	E14	370	50	>82	10000	38x110	1/10/100	A	14,46
50417	8002219584304	9	E14	450	65	>82	10000	38x110	1/10/100	A	14,46
50493	8002219595249	11	E14	600	65	>82	10000	38x112	1/10/100	A	14,46

COMPACT OLIVA

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50425	8002219584380	7	E14	370	50	>82	10000	38x110	1/10/100	A	14,46
50426	8002219584397	9	E14	450	65	>82	10000	38x110	1/10/100	A	14,46
50496	8002219595256	11	E14	600	65	>82	10000	38x112	1/10/100	A	14,46

Forma **Compact Colpo di Vento**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT COLPO DI VENTO

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50500	8002219595263	7	E14	370	50	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46
50501	8002219595270	9	E14	450	65	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46
50502	8002219595287	11	E14	600	65	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46

COMPACT COLPO DI VENTO

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50510	8002219595294	7	E14	370	50	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46
50511	8002219595300	9	E14	450	65	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46
50512	8002219595317	11	E14	600	65	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46

COMPACT COLPO DI VENTO

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50520	8002219595324	7	E14	370	50	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46
50521	8002219595331	9	E14	450	65	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46
50522	8002219595348	11	E14	600	65	>82	10000	39x112	1/10/100	A	14,46

Forma **Compact Tortiglione**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 a forma "Tortiglione".

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT TORTIGLIONE

NOVITA'

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50620	8002219508232	11	E14	550	65	>82	10000	38x112	1/10/100	A	14,46

COMPACT TORTIGLIONE

NOVITA'

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50621	8002219508249	11	E14	550	65	>82	10000	38x112	1/10/100	A	14,46

COMPACT TORTIGLIONE

NOVITA'

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50622	8002219508256	11	E14	550	65	>82	10000	38x112	1/10/100	A	14,46

Lampade fluorescenti con riflettore

Forma Compact Reflector



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, rappresenta un'alternativa alle lampade ad incandescenza "reflector", riprendendone dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% ed la vita media di 8000h. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
8000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT REFLECTOR R63

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50435	8002219589934	11	E27	220	80	>82	8000	120°	63x105	1/10/100	16,46

COMPACT REFLECTOR R63

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50440	8002219589989	11	E27	220	80	>82	8000	120°	63x105	1/10/100	16,46

COMPACT REFLECTOR R63

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50445	8002219580849	11	E27	220	80	>82	8000	120°	63x105	1/10/100	16,46



COMPACT REFLECTOR R80

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50530	8002219595355	15	E27	370	110	>82	12000	120°	80x116	1/10/40	16,89
50531	8002219595362	20	E27	425	145	>82	12000	120°	80x130	1/10/40	16,89

COMPACT REFLECTOR R80

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50533	8002219595379	15	E27	370	110	>82	12000	120°	80x116	1/10/40	16,89
50534	8002219595386	20	E27	425	145	>82	12000	120°	80x130	1/10/40	16,89

COMPACT REFLECTOR R80

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50536	8002219595393	15	E27	370	110	>82	12000	120°	80x116	1/10/40	16,89
50537	8002219595409	20	E27	425	145	>82	12000	120°	80x130	1/10/40	16,89

Soluzione combinata lampade GU10 e apparecchi

APPARECCHI PORTALAMPADA PER SPOT GU10 - ORIENTABILI



Apparecchi con un ottimo rapporto qualità/prezzo, realizzati in materiale plastico autoestinguente, resistente alle elevate temperature. Adatti all'installazione in controsoffitti.

DOWN LIGHT GU10 INCASSO

cod. ord.	cod. EAN	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL (lampada inclusa)	lmb. sing/min/mult	prezzo
8925	8002219595478	GU10	Silver	20	85x90	1/8/80	12,15
8926	8002219595485	GU10	Bianco	20	85x90	1/8/80	12,15
8927	8002219595492	GU10	Nero	20	85x90	1/8/80	12,15

lampadina GU10 da ordinare separatamente



DOWN LIGHT GU10 INCASSO CON RIFLETTORE CROMATO

cod. ord.	cod. EAN	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL (lampada inclusa)	lmb. sing/min/mult	prezzo
8928	8002219595508	GU10	Silver	20	128x115	1/8/80	16,78
8929	8002219595515	GU10	Bianco	20	128x115	1/8/80	16,78
8930	8002219595522	GU10	Nero	20	128x115	1/8/80	16,78

lampadina GU10 da ordinare separatamente

Forma Compact Spot-GU10



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTALUSTER

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 rappresenta un'alternativa alle lampade alogene con riflettore (tipo PAR 16) riprendendone le dimensioni e le forme ma garantendo un risparmio energetico pari al 70%. La vita media è di 8000h pari a 4 volte quella di una normale lampada ad alogeni. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
8000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT SPOT-GU10

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele*	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50402	8002219583802	9	GU10	300	50	>82	8000	120°	50x80	1/10/100	16,46
50403	8002219583819	11	GU10	350	65	>82	8000	120°	50x80	1/10/100	16,46

*distanza di prova 50 cm



COMPACT SPOT-GU10

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele*	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50411	8002219584243	9	GU10	300	50	>82	8000	120°	50x80	1/10/100	16,46
50412	8002219584250	11	GU10	350	65	>82	8000	120°	50x80	1/10/100	16,46

*distanza di prova 50 cm



COMPACT SPOT-GU10

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele*	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50420	8002219584335	9	GU10	300	50	>82	8000	120°	50x80	1/10/100	16,46
50421	8002219584342	11	GU10	350	65	>82	8000	120°	50x80	1/10/100	16,46

*distanza di prova 50 cm

Save Energy Flood

Save Energy Flood



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Save Energy Flood è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e grado di protezione IP65). Il prodotto viene fornito con con inclusa una lampada fluorescente SEF R7s da 24W.

IMBALLO MULTIPLO DA 18 PZ. TRASFORMABILE IN ESPOSITORE

ESPOSITORE
18
PEZZI

IP65
CORPO IN
ALLUMINIO

LAMPADA
24W
INCLUSA



TOP SAVE ENERGY FLOOD

• IP65 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
8612	8002219506450	24	IP65	190x165x120	1/18	42,74

proiettore fornito con lampada SEF SPIRAL R7s da 24W/1500lm da 4000k



SAVE ENERGY FLOOD

• IP65 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	grado di protezione	Dim.	lmb. sing/minimo	prezzo
8609	8002219579898	24	IP65	185x180x135	1/18	36,10

proiettore fornito con lampada SEF R7s da 24W/1250lm da 4000k

Espositore incluso

IMBALLO MULTIPLO DA 18 PZ. TRASFORMABILE IN ESPOSITORE

Save Energy Flood è viene fornito in imballo multiplo da 18 pezzi tresformabile in epositore.



SEF R7s



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato, rappresenta un'alternativa alle lampade alogene con attacco "R7s". Il risparmio energetico è del 75% e la vita fino a 10000h. Le lampade possono essere acquistate separatamente o in kit con il proiettore Save Energy Flood.

VITA
8000
ORE

75%
RISPARMIO
ENERGETICO

SOSTITUISCE LE
ALOGENE R7s



SEF SPIRAL R7S 117MM

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50576	8002219506467	24	R7s	1500	170	82	10000	44x60x118	1/10/100	A	23,46

SEF SPIRAL R7S 117MM

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50577	8002219589453	24	R7s	1500	170	82	10000	44x60x118	1/10/100	A	23,46



SEF R7s - 80MM

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50570	8002219595539	9	R7s	380	50	>82	8000	34x78	1/10/100	A	20,36

SEF R7s - 80MM

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50575	8002219595546	9	R7s	380	50	>82	8000	34x78	1/10/100	A	20,36

Soluzione combinata lampade GX-53 e apparecchi

APPARECCHI PORTALAMPADA PER GX53



Apparecchi con un ottimo rapporto qualità/prezzo, realizzati in materiale plastico autoestinguente, resistente alle elevate temperature. Adatti all'installazione in controsoffitti.

DOWN LIGHT GX53 INCASSO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
8931	8002219595553	7-9-13	GX53	Silver	20	100x18	1/8/80	12,15
8933	8002219595577	7-9-13	GX53	Nero	20	100x18	1/8/80	12,15

lampadina GX53 da ordinare separatamente

DOWN LIGHT GX53 INCASSO CON RIFLETTORE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
8934	8002219595584	7-9-13	GX53	Silver	20	135x60	1/8/80	16,78
8935	8002219595591	7-9-13	GX53	Bianco	20	135x60	1/8/80	16,78
8936	8002219595607	7-9-13	GX53	Nero	20	135x60	1/8/80	16,78

lampadina GX53 da ordinare separatamente

DOWN LIGHT GX53 APPOGGIO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
8937	8002219595614	7-9-13	GX53	Silver	20	88x18	1/8/80	12,15
8938	8002219595621	7-9-13	GX53	Bianco	20	88x18	1/8/80	12,15
8939	8002219595638	7-9-13	GX53	Nero	20	88x18	1/8/80	12,15

lampadina GX53 da ordinare separatamente

DOWN LIGHT GX53 APPOGGIO CON RIFLETTORE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
8940	8002219595645	7-9-13	GX53	Silver	20	138x60	1/8/80	16,78
8941	8002219595652	7-9-13	GX53	Bianco	20	138x60	1/8/80	16,78
8942	8002219595669	7-9-13	GX53	Nero	20	138x60	1/8/80	16,78

lampadina GX53 da ordinare separatamente

Forma Compact Flat-GX53



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 rappresenta un'alternativa alle lampade alogene con riflettore. Compact Flat-GX53, grazie alla particolare forma, alle contenute dimensioni e temperature di esercizio rappresenta un'opportunità nello sviluppo di apparecchi di illuminazione compatti. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
8000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT FLAT-GX53

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50400	8002219583789	7	GX53	230	50	>82	8000	74x25	1/10/100	A	15,76
50401	8002219583796	9	GX53	300	65	>82	8000	74x28	1/10/100	A	15,76
50427	8002219598172	13	GX53	455	95	>82	8000	74x46	1/10/100	A	16,91

COMPACT FLAT-GX53

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50409	8002219584229	7	GX53	230	50	>82	8000	74x25	1/10/100	A	15,76
50410	8002219584236	9	GX53	300	65	>82	8000	74x28	1/10/100	A	15,76
50428	8002219598189	13	GX53	455	95	>82	8000	74x46	1/10/100	A	16,91

COMPACT FLAT-GX53

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50418	8002219584311	7	GX53	230	50	>82	8000	74x25	1/10/100	A	15,76
50419	8002219584328	9	GX53	300	65	>82	8000	74x28	1/10/100	A	15,76
50429	8002219598196	13	GX53	455	95	>82	8000	74x46	1/10/100	A	16,91

Applicazioni speciali


ZzzStop Kit



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Kit illuminazione a risparmio energetico con lampada ad effetto speciale contro gli insetti composto da:

- Lampada Zzz-Stop 20W E27 230V 10000 ore di durata con speciale polveratura dei tubi che emette una luce in grado di non attirare gli insetti molesti che potrebbero disturbare le nostre serate all'aperto.
- Lampada Compact 10k 20W E27 230V 2700°K 10000 ore di durata.

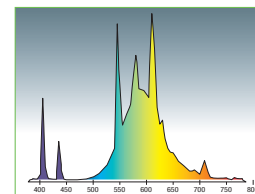

Spettro di emissione della lampada Zzz-stop a tubi gialli



ZZZ STOP

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo	classe energetica	prezzo
50953K	169300025								1/60		14,57
Lampada	bianca	20	E27	1200	140	>82	10000	45x155		A	
Lampada	gialla	20	E27	560	140	-	10000	45x155		-	

Concentrazione del flusso luminoso sulle tonalità gialle (570-590nm)

Espositore incluso

IMBALLO MULTIPLO DA 60 PZ. TRASFORMABILE IN ESPOSITORE

Il sistema visivo degli insetti, profondamente diverso da quello dell'uomo, è particolarmente sensibile ad alcune lunghezze d'onda della luce e sostanzialmente cieco ad altre. Tra queste quelle a 570-590nm sono tra le meno visibili alla maggior parte degli insetti molesti che potrebbero disturbare le nostre serate all'aperto. Abbinando ad una lampada a tonalità bianca tradizionale la lampada speciale Zzz-Stop Beghelli, si ottiene il risultato di attrarre verso la prima la maggior parte degli insetti sensibili alla luce liberando lo spazio nell'area illuminata con la lampada a dominante gialla.



Forma Compact Night



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Compact Night è una lampada fluorescente compatta con integrati due LED a bassissimo consumo utilizzabili come luce di sicurezza o luce guida notturna. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

LAMPADA A LED
NOTTURNA
INCORPORATA




COMPACT NIGHT


• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50580	8002219595676	20	E27	1230	130	>82	10000	45x144	1/10/100	A	16,89

1° CLICK



2° CLICK



Alla prima pressione dell'interruttore si attiva il LED notturno, effettuando una seconda pressione entro 1.5 secondi si accendono i tubi fluorescenti.

Forma Compact Dimmable



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Compact Dimmable Beghelli consentono di dimmerare con continuità dal 10 al 100% il flusso luminoso della lampada. Funzionano con la maggioranza dei dimmer resistivi e induttivi presenti in commercio. La vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

LAMPADA A
RISPARMIO
ENERGETICO
DIMMERABILE



COMPACT DIMMABLE

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50590	8002219595683	22	E27	1400	150	>82	10000	46x131	1/10/100	A	35,42

Dimming range (%)

10 -> 100

DIMMERABILE



COMPACT SPIRAL DIMMABLE

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50600	8002219595690	22	E27	1400	150	>82	10000	45x123	1/10/100	A	35,42

Dimming range (%)

10 -> 100

DIMMERABILE



SEF R7s - 117MM DIMMABLE

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50610	8002219595706	24	R7s	1250	180	82	8000	48x62x118	1/10/100	A	35,42

Dimming range (%)

10 -> 100

DIMMERABILE



Alcuni variatore potrebbero provocare dei tremolii sulla luce emessa dalle lampade dimmerabili quando la regolazione è eccessivamente bassa. La regolazione fino al 10% del flusso nominale dipende dalle specifiche del variatore utilizzato. Ogni responsabilità riguardante l'uso improprio e l'utilizzo di dimmer non idonei resta a carico dell'installatore.

Lampade fluorescenti standard

Forma Compact 10000



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato. Compact 10000 è disponibile nelle potenze da 7 a 30W, la forma essenziale ne fa la lampada con miglior resa luminosa in relazione alla potenza assorbita. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA



COMPACT 10000

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50227	8002219583932	7	E14	320	50	>82	10000	38x118	1/10/100	A	8,35
50228	8002219583949	9	E14	435	65	>82	10000	41x110	1/10/100	A	8,35
50200	8002219580030	11	E14	600	80	>82	10000	41x120	1/10/100	A	8,35
50201	8002219580047	11	E27	600	80	>82	10000	41x120	1/10/100	A	8,35
50202	8002219580054	15	E27	800	108	>82	10000	41x135	1/10/100	A	8,35
50203	8002219580061	20	E27	1230	130	>82	10000	45x151	1/10/100	A	8,35
50204	8002219580078	25	E27	1600	180	>82	10000	48x165	1/10/100	A	8,35
50205	8002219580085	30	E27	1900	135	>82	10000	60x180	1/10/100	A	10,71

COMPACT 10000

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50229	8002219583956	7	E14	320	50	>82	10000	38x118	1/10/100	A	8,35
50230	8002219583963	9	E14	435	65	>82	10000	41x110	1/10/100	A	8,35
50209	8002219580122	11	E14	600	80	>82	10000	41x120	1/10/100	A	8,35
50210	8002219580139	11	E27	600	80	>82	10000	41x120	1/10/100	A	8,35
50211	8002219580146	15	E27	800	108	>82	10000	41x135	1/10/100	A	8,35
50212	8002219580153	20	E27	1230	130	>82	10000	45x151	1/10/100	A	8,35
50213	8002219580160	25	E27	1600	180	>82	10000	48x165	1/10/100	A	8,35
50214	8002219580177	30	E27	1900	135	>82	10000	60x180	1/10/100	A	10,71

COMPACT 10000

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50231	8002219583970	7	E14	320	50	>82	10000	38x118	1/10/100	A	8,35
50232	8002219583987	9	E14	435	65	>82	10000	41x110	1/10/100	A	8,35
50218	8002219580214	11	E14	600	80	>82	10000	41x120	1/10/100	A	8,35
50219	8002219580221	11	E27	600	80	>82	10000	41x120	1/10/100	A	8,35
50220	8002219580238	15	E27	800	108	>82	10000	41x135	1/10/100	A	8,35
50221	8002219580245	20	E27	1230	130	>82	10000	45x151	1/10/100	A	8,35
50222	8002219580252	25	E27	1600	180	>82	10000	48x165	1/10/100	A	8,35
50223	8002219580269	30	E27	1900	135	>82	10000	60x180	1/10/100	A	10,71

Forma Compact Spiral



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato. Il tubo a spirale permette di ridurre l'ingombro complessivo abbinandolo ad un gradevole motivo estetico. Compact Spiral è disponibile nelle potenze da 11 a 20W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA



COMPACT SPIRAL

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50300	8002219580306	11	E14	600	80	>82	10000	33x97	1/10/100	A	8,35
50301	8002219580313	15	E27	850	108	>82	10000	48x117	1/10/100	A	8,35
50302	8002219580320	20	E27	1230	130	>82	10000	48x133	1/10/100	A	8,35
50309	8002219589866	25	E27	1600	180	>82	10000	60x150	1/10/50	A	8,35

COMPACT SPIRAL

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50303	8002219580337	11	E14	600	80	>82	10000	33x97	1/10/100	A	8,35
50304	8002219580344	15	E27	850	108	>82	10000	48x117	1/10/100	A	8,35
50305	8002219580351	20	E27	1230	130	>82	10000	48x133	1/10/100	A	8,35
50310	8002219589873	25	E27	1600	180	>82	10000	60x150	1/10/50	A	8,35

segue Spiral



COMPACT SPIRAL

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50306	8002219580368	11	E14	600	80	>82	10000	33x97	1/10/100	A	8,35
50307	8002219580375	15	E27	850	108	>82	10000	48x117	1/10/100	A	8,35
50308	8002219580382	20	E27	1230	130	>82	10000	48x133	1/10/100	A	8,35
50311	8002219589880	25	E27	1600	180	>82	10000	60x150	1/10/50	A	8,35

Forma **Compact Globo 10000**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad amalgama con alimentatore Integrato. Compact Globo 10000 è disponibile nelle potenze 25 e 30W con attacco E27. L'eleganza della forma di Compact Globo 10000 fa di questa lampada una sorgente decorativa adatta a tutte le condizioni di impiego.

Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

75%
RISPARMIO
ENERGETICO

DESIGN
ELEGANTE



COMPACT GLOBO 10000

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50207	8002219580108	25	E27	1450	180	>82	10000	120X160	1/5/30	A	21,42
50208	8002219580115	30	E27	1800	220	>82	10000	120X178	1/5/30	A	29,99

COMPACT GLOBO 10000

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50216	8002219580191	25	E27	1450	180	>82	10000	120X160	1/5/30	A	21,42
50217	8002219580207	30	E27	1800	220	>82	10000	120X178	1/5/30	A	29,99

COMPACT GLOBO 10000

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50225	8002219580283	25	E27	1450	180	>82	10000	120X160	1/5/30	A	21,42
50226	8002219580290	30	E27	1800	220	>82	10000	120X178	1/5/30	A	29,99

Forma **Spiral High Power**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampada fluorescente con alimentatore integrato ad alta potenza. Il tubo a spirale è di grandi dimensioni con potenze da 45W e 65W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.

VITA
10000
ORE

75%
RISPARMIO
ENERGETICO



NOVITA'
SPIRAL HIGH POWER

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50320	8002219508270	45	E27	2900	190	>82	10000	100x206	1/5/30	A	34,32
50321	8002219508287	65	E27	4200	260	>82	10000	100x245	1/5/30	A	43,68

NOVITA'
SPIRAL HIGH POWER

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50322	8002219508294	45	E27	2900	190	>82	10000	100x206	1/5/30	A	34,32
50323	8002219508300	65	E27	4200	260	>82	10000	100x245	1/5/30	A	43,68

Lampade alogene **Green Solutions**

Forma **Goccia GS**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade ad Alogene Goccia GS sono lampade ad alta efficienza con dimensioni particolarmente contenute e rispecchiano le forme classiche delle lampadine ad incandescenza. Sono indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Sono realizzate con tubo in quarzo ad alta resistenza in tecnologia a bassa pressione. Può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

VITA
2000
ORE

25%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GOCCIA GS

E27 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Classe Energ.	Dim. ØxL	imb. sing./minimo	prezzo
54900	8002219595713	18	E27	205	2000	C	55x95	1/10/100	2,89
54901	8002219595720	28	E27	370	2000	C	55x95	1/10/100	2,89
54902	8002219595737	42	E27	630	2000	C	55x95	1/10/100	2,89
54903	8002219595744	52	E27	815	2000	C	55x95	1/10/100	2,89
54904	8002219595751	70	E27	1175	2000	C	55x95	1/10/100	2,89
54905	8002219595768	105	E27	1900	2000	C	55x95	1/10/100	2,89
54906	8002219508614	120	E27	2150	2000	C	60x104	1/10/100	3,93



Forma **Sfera GS**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade ad Alogene Sfera GS sono lampade ad alta efficienza con dimensioni particolarmente contenute e rispecchiano le forme classiche delle lampadine ad incandescenza. Sono indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Sono realizzate con tubo in quarzo ad alta resistenza in tecnologia a bassa pressione. Può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

VITA
2000
ORE

25%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SFERA GS

E14 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Classe Energ.	Dim. ØxL	imb. sing./minimo	prezzo
54910	8002219595775	18	E14	205	2000	C	45x80	1/10/100	3,13
54911	8002219595782	28	E14	370	2000	C	45x80	1/10/100	3,13
54913	8002219508621	28	E27	370	2000	C	45x73	1/10/100	2,89
54912	8002219595799	42	E14	630	2000	C	45x80	1/10/100	3,13
54914	8002219508638	42	E27	630	2000	C	45x73	1/10/100	2,89



Forma **Oliva GS**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade ad Alogene Oliva GS sono lampade ad alta efficienza con dimensioni particolarmente contenute e rispecchiano le forme classiche delle lampadine ad incandescenza. Sono indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Sono realizzate con tubo in quarzo ad alta resistenza in tecnologia a bassa pressione. Può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

VITA
2000
ORE

25%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



OLIVA GS

E14 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Classe Energ.	vita (h)	Dim. ØxL	imb. sing./minimo	prezzo
54920	8002219595805	18	E14	205	C	2000	35x100	1/10/100	3,13
54921	8002219595812	28	E14	370	C	2000	35x100	1/10/100	3,13
54922	8002219595829	42	E14	630	C	2000	35x100	1/10/100	3,13



Forma **Tortiglione GS**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade ad Alogene Tortiglione GS sono lampade ad alta efficienza con dimensioni particolarmente contenute e rispecchiano le forme classiche delle lampadine ad incandescenza. Sono indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Sono realizzate con tubo in quarzo ad alta resistenza in tecnologia a bassa pressione. Può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

VITA
2000
ORE

25%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



FORMA TORTIGLIONE GS

E14 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Classe Energ.	Dim. ØxL	imb. sing/minimo	prezzo
54930	8002219595836	28	E14	370	2000	C	35x100	1/10/100	3,13
54931	8002219596352	42	E14	630	2000	C	35x100	1/10/100	3,13



Forma **Spot GS**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade ad Alogene Spot GS sono lampade a riflettore con bulbo in vetro e tubo in quarzo ad alta resistenza in tecnologia a bassa pressione. L'elevata resa cromatica le rende indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

VITA
2000
ORE

25%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT GS - R80

E27 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	imb. sing/minimo	prezzo
54943	8002219595874	42	E27	900	2000	30°	80x118	1/25/100	4,28
54944	8002219595881	70	E27	1200	2000	30°	80x118	1/25/100	4,28



SPOT GS - R63

E27 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	imb. sing/minimo	prezzo
54941	8002219595850	28	E27	430	2000	30°	63x105	1/25/100	4,28
54942	8002219595867	42	E27	900	2000	30°	63x105	1/25/100	4,28



SPOT GS - R50

E14 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	imb. sing/minimo	prezzo
54940	8002219595843	28	E14	430	2000	30°	50x85	1/25/100	4,28
54945	8002219596369	42	E14	900	2000	30°	50x85	1/25/100	4,28



Forma **Dycro GS**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade ad alogeni ad alta efficienza con riflettore dicroico. Il riflettore è metallizzato con 27 strati al Titanio e consente la miglior dissipazione di calore preservando l'area illuminata da pericolosi surriscaldamenti mantenendo inalterata la qualità della luce per tutta la vita della lampada. Funzionamento a bassa tensione (12V), può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso. Dotate di vetro frontale di protezione.

VITA
4000
ORE

20%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

DYCRO 50 GS - MR16

GU5,3 • 12V

LAMPADA ALOGENA DICROICA ø 50 mm

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	Angolo fascio	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54990	8002219596079	16	GU5,3	5000	12°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54991	8002219596086	16	GU5,3	700	36°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54992	8002219596093	16	GU5,3	300	60°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54993	8002219596109	28	GU5,3	10000	12°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54994	8002219596116	28	GU5,3	1300	36°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54995	8002219596123	28	GU5,3	560	60°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54996	8002219596130	40	GU5,3	13000	12°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54997	8002219596147	40	GU5,3	1800	36°	4000	51x46	1/50/300	6,26
54998	8002219596154	40	GU5,3	1000	60°	4000	51x46	1/50/300	6,26



DYCRO 35 GS - MR11

GU4 • 12V

LAMPADA ALOGENA DICROICA ø 35 mm

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	Angolo fascio	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54980	8002219596017	16	GU4	4100	10°	4000	35x35	1/20/200	7,43
54981	8002219596024	16	GU4	1750	20°	4000	35x35	1/20/200	7,43
54982	8002219596031	16	GU4	700	30°	4000	35x35	1/20/200	7,43
54983	8002219596048	28	GU4	7000	10°	4000	35x35	1/20/200	7,43
54984	8002219596055	28	GU4	3000	20°	4000	35x35	1/20/200	7,43
54985	8002219596062	28	GU4	1500	30°	4000	35x35	1/20/200	7,43



Forma **Twin GS - 230V**

Lampada alogena ad alta efficienza con tubo in quarzo e bulbo in vetro trasparente. Alimentazione 230V.

VITA
2000
ORE

20%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

TWIN GS

G9 • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Classe Energ.	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo	prezzo
54970	8002219596000	33	G9	460	2000	C	13x42	1/20/1000	5,79



Forma **Lineare GS - R7s**

Lampada alogena lineare ad alta efficienza con doppio attacco e filamento a tripla spirale.



VITA
2000
ORE

20%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

ALOGENE LINEARI R7S GS - 117MM

R7s • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Classe Energ.	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo	prezzo
54960	8002219595959	80	R7s	1380	2000	C	8x118	1/20/500	5,03
54961	8002219595966	120	R7s	2220	2000	C	8x118	1/20/500	5,03
54962	8002219595973	160	R7s	3100	2000	C	8x118	1/20/500	5,03
54963	8002219595980	230	R7s	4650	2000	C	10x118	1/20/500	5,03
54964	8002219595997	400	R7s	8550	2000	C	10x118	1/20/500	5,03



ALOGENE LINEARI R7S GS - 80MM

R7s • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Classe Energ.	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo	prezzo
54950	8002219595898	48	R7s	800	2000	C	8x80	1/20/1000	4,71
54951	8002219595904	60	R7s	980	2000	C	8x80	1/20/1000	4,71
54952	8002219595911	80	R7s	1380	2000	C	8x80	1/20/1000	4,71
54953	8002219595928	120	R7s	2220	2000	C	8x80	1/20/1000	4,71
54954	8002219595935	160	R7s	3100	2000	C	8x80	1/20/1000	4,71
54955	8002219595942	200	R7s	3980	2000	C	10x80	1/20/1000	4,71

Forma **Dycro**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade ad alogeni con riflettore dicroico e vetro di protezione. Elevata dissipazione di calore nella parte posteriore preservando l'area illuminata da pericolosi surriscaldamenti mantenendo inalterata la qualità della luce per tutta la vita della lampada. Funzionamento a bassa tensione con trasformatore (12V), la lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso. Disponibili versioni con attacco GU5.3 e GU4.

VITA fino a
4000
ORE

AMPIA
GAMMA



DYCRO 50

GU5,3 • 12V

LAMPADA ALOGENA DICROICA Ø 50 mm

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	Angolo fascio	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54000	8002219581723	35	GU5,3	8000	12	4000	51x46	1/50/300	6,91
54001	8002219581730	50	GU5,3	10000	12	4000	51x46	1/50/300	6,91
54002	8002219581747	20	GU5,3	510	38	4000	51x46	1/50/300	6,91
54003	8002219581754	35	GU5,3	1250	38	4000	51x46	1/50/300	6,91
54004	8002219581761	50	GU5,3	1700	38	4000	51x46	1/50/300	6,91
54005	8002219581778	20	GU5,3	350	60	4000	51x46	1/50/300	6,91
54006	8002219581785	35	GU5,3	700	60	4000	51x46	1/50/300	6,91
54007	8002219581792	50	GU5,3	1050	60	4000	51x46	1/50/300	6,91



DYCRO 35

GU4 • 12V

LAMPADA ALOGENA DICROICA Ø 35 mm

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	Angolo fascio	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54100	8002219581808	20	GU4	3200	10	3000	35x35	1/20/200	8,17
54101	8002219581815	20	GU4	1200	20	3000	35x35	1/20/200	8,17
54102	8002219581822	20	GU4	650	30	3000	35x35	1/20/200	8,17
54103	8002219581839	35	GU4	5400	10	3000	35x35	1/20/200	8,17
54104	8002219581846	35	GU4	2850	20	3000	35x35	1/20/200	8,17
54105	8002219581853	35	GU4	1200	30	3000	35x35	1/20/200	8,17



Forma **Dycro NDL** Luce fredda 4200K



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade ad alogeni con riflettore dicroico ricoperto da uno strato protettivo interno. Il particolare riflettore consente di ottenere una temperatura di colore prossima a 4200K, più vicina per spettro e tonalità alla luce emessa dal sole, particolarmente adatta all'illuminazione di vetrine, cristallerie, gioiellerie. Funzionamento a bassa tensione con trasformatore, la lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

VITA
5000
ORE



DYCRO NDL 50 • 4200K

GU5,3 • 12V

LAMPADA ALOGENA DICROICA Ø 50 MM

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	Angolo fascio	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo	prezzo
54008	8002219584502	50	GU5,3	9500	16	5000	51x46	1/50/300	7,64
54009	8002219584519	50	GU5,3	1600	38	5000	51x46	1/50/300	7,64
54010	8002219584779	50	GU5,3	950	60	5000	51x46	1/50/300	7,64



VITA
2000
ORE

Lampade Alogene tradizionali

Forma **Twin - 12 V**

Le lampade ad Alogene Twin sono lampade compatte di dimensioni particolarmente contenute ed indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Sono realizzate con tubo in quarzo ad alta resistenza in tecnologia a bassa pressione. Funzionamento a bassa tensione con trasformatore, la lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

**VITA
3000
ORE**



TWIN 12V

G4 / GY6,35 • 12V

LAMPADE COMPATTE A BASSA PRESSIONE - FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54200	8002219581860	10	G4	130	3000	8x33	1/50/1000	3,58
54201	8002219581877	20	G4	320	3000	8x33	1/50/1000	2,50
54202	8002219581884	35	G4	600	3000	8x33	1/50/1000	2,50
54203	8002219581891	20	GY 6,35	320	3000	10x40	1/50/1000	2,50
54204	8002219581907	35	GY 6,35	600	3000	10x40	1/50/1000	2,50
54205	8002219581914	50	GY 6,35	900	3000	10x40	1/50/1000	2,50
54206	8002219581921	75	GY 6,35	1450	3000	10x40	1/50/1000	3,97



Forma **Twin G9 - 230 V**

Le lampade ad Alogene Twin G9 sono lampade al quarzo, di dimensioni particolarmente contenute ed indicate per apparecchi di illuminazione decorativi e ogni altra simile applicazione. Funzionamento a tensione di rete, la lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

**VITA
2000
ORE**



TWIN G9

G9 • 230V

LAMPADE COMPATTE A BASSA PRESSIONE A TENSIONE DI RETE - FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54300	8002219582003	25	G9	255	2000	13x42	1/20/1000	6,40
54301	8002219582010	40	G9	450	2000	13x42	1/20/1000	6,40

prodotto ad esaurimento



Forma **Alogene Par**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Alogene PAR sono lampade con riflettore in alluminio sfaccettato e lente frontale. Il riflettore è metallizzato con polveri di alluminio, consente di aumentare l'efficienza di lampada incrementando la temperatura di funzionamento del filamento e dunque la sua brillantezza. La lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

**VITA fino a
2500
ORE**

**AMPIA
GAMMA**



ALOGENE PAR 16

GU10 / E14 / E27 • 230V

RIFLETTORE IN ALLUMINIO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	angolo fascio (°)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54400	8002219582102	35	GU10	700	36	2000	51x55	1/15/150	6,76
54401	8002219582119	50	GU10	1100	36	2000	51x55	1/15/150	6,76
54402	8002219582126	50	E14	1100	36	2000	51x71	1/15/150	14,83
54403	8002219582133	50	E27	1100	36	2000	51x71	1/15/150	14,83




ALOGENE PAR 20

GU10 / E27 • 230V

RIFLETTORE IN ALLUMINIO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	angolo fascio (°)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54404	8002219582140	75	GU10	2400	30	2000	63x66	1/15/150	6,76
54405	8002219582157	50	E27	1000	30	2000	63x85	1/15/60	14,83



ALOGENE PAR 30

E27 • 230V

RIFLETTORE IN ALLUMINIO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	angolo fascio (°)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54406	8002219582164	75	E27	2000	30	2500	95x95	1/15/45	16,93
54407	8002219582171	100	E27	3000	30	2500	95x95	1/15/45	16,93

Forma Spot 111 Beghelli



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Alogene Spot 111 sono lampade con riflettore in alluminio sfaccettato. Il riflettore è metallizzato con polveri di alluminio, consente di aumentare l'efficienza di lampada incrementando la temperatura di funzionamento del filamento e dunque la sua brillantezza. Lo schermo frontale integrato permette la riduzione dell'abbagliamento diretto e consente di utilizzare la lampada in faretti orientabili.

La lampada è realizzata con tecnologia a bassa pressione: è idonea all'uso in apparecchi aperti. Funzionamento a bassa tensione con trasformatore, la lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

**VITA
3000
ORE**

**AMPIA
GANVIA**

SPOT 111 BEGHELLI - 8° G53 • 12V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	angolo fascio (°)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54800	8002219584526	20	G53	4000	8	3000	110,5x55,3	1/10/40	10,36
54801	8002219584533	35	G53	12000	8	3000	110,5x55,3	1/10/40	10,36
54802	8002219584540	50	G53	20000	8	3000	110,5x55,3	1/10/40	10,36
54803	8002219584557	75	G53	30000	8	3000	110,5x55,3	1/10/40	10,36
54804	8002219584564	100	G53	48000	8	3000	110,5x55,3	1/10/40	10,36

SPOT 111 BEGHELLI - 24° G53 • 12V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	angolo fascio (°)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54805	8002219584571	20	G53	900	24	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54806	8002219584588	35	G53	2500	24	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54807	8002219584595	50	G53	4000	24	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54808	8002219584601	75	G53	5300	24	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54809	8002219584618	100	G53	8500	24	3000	111x56,8	1/10/40	10,36

SPOT 111 BEGHELLI - 45° G53 • 12V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele	angolo fascio (°)	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
54810	8002219584625	20	G53	300	45	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54811	8002219584632	35	G53	350	45	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54812	8002219584649	50	G53	1400	45	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54813	8002219584656	75	G53	2000	45	3000	111x56,8	1/10/40	10,36
54814	8002219584663	100	G53	2800	45	3000	111x56,8	1/10/40	10,36



Lampade compatte non integrate

Compact D



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alta efficienza caratterizzate da ridotte dimensioni che le rendono ideali per apparecchi compatti e downlight a ridotta profondità di incasso. Grazie alla buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono particolarmente consigliate in applicazioni che comportano un particolare sforzo visivo e per l'uso ove siano previste frequenti accensioni. Compact D è destinata all'uso in associazione con alimentatori convenzionali integrando nell'attacco lo starter di accensione e il condensatore di soppressione disturbi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA

COMPACT D

• 2700K • 230V

PER ALIMENTATORI CONVENZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51000	8002219580399	10	G24d-1	600	80	10000	34x118	1/10/50	11,04
51001	8002219580405	13	G24d-1	900	80	10000	34x139	1/10/50	11,04
51002	8002219580412	18	G24d-2	1210	80	10000	34x152	1/10/50	11,04
51003	8002219580429	26	G24d-3	1720	80	10000	34x174	1/10/50	11,04

COMPACT D

• 3000K • 230V

PER ALIMENTATORI CONVENZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51004	8002219580436	10	G24d-1	600	80	10000	34x118	1/10/50	11,04
51005	8002219580443	13	G24d-1	900	80	10000	34x139	1/10/50	11,04
51006	8002219580450	18	G24d-2	1210	80	10000	34x152	1/10/50	11,04
51007	8002219580467	26	G24d-3	1720	80	10000	34x174	1/10/50	11,04

COMPACT D

• 4000K • 230V

PER ALIMENTATORI CONVENZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51008	8002219580474	10	G24d-1	600	80	10000	34x118	1/10/50	11,04
51009	8002219580481	13	G24d-1	900	80	10000	34x139	1/10/50	11,04
51010	8002219580498	18	G24d-2	1210	80	10000	34x152	1/10/50	11,04
51011	8002219580504	26	G24d-3	1720	80	10000	34x174	1/10/50	11,04

Compact D/E



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alta efficienza caratterizzate da ridotte dimensioni che le rendono ideali per apparecchi compatti e downlight a ridotta profondità di incasso. Grazie alla buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono particolarmente consigliate in applicazioni che comportano un particolare sforzo visivo. Le lampade Compact D/E hanno attacco a 4 spine per la connessione ad alimentatori Elettronici; possono dunque funzionare anche alimentate da reti in corrente continua. In abbinamento ad alimentatori elettronici provvisti di preriscaldamento, sono idonee all'uso anche nei circuiti con frequenti accensioni ed è possibile effettuare la dimmerazione.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA

COMPACT D/E

• 2700K • 230V

PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51100	8002219580511	10	G24q-1	600	80	10000	34x110	1/10/50	12,36
51101	8002219580528	13	G24q-1	900	80	10000	34x131	1/10/50	12,36
51102	8002219580535	18	G24q-2	1210	80	10000	34x144	1/10/50	12,36
51103	8002219580542	26	G24q-3	1720	80	10000	34x166	1/10/50	12,36

COMPACT D/E

• 3000K • 230V

PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51104	8002219580559	10	G24q-1	600	80	10000	34x110	1/10/50	12,36
51105	8002219580566	13	G24q-1	900	80	10000	34x131	1/10/50	12,36
51106	8002219580573	18	G24q-2	1210	80	10000	34x144	1/10/50	12,36
51107	8002219580580	26	G24q-3	1720	80	10000	34x166	1/10/50	12,36

COMPACT D/E

• 4000K • 230V

PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51108	8002219580597	10	G24q-1	600	80	10000	34x110	1/10/50	12,36
51109	8002219580603	13	G24q-1	900	80	10000	34x131	1/10/50	12,36
51110	8002219580610	18	G24q-2	1210	80	10000	34x144	1/10/50	12,36
51111	8002219580627	26	G24q-3	1720	80	10000	34x166	1/10/50	12,36

Compact S



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alta efficienza caratterizzate da ridotte dimensioni che le rendono ideali per apparecchi compatti e downlight a ridotta profondità di incasso. Grazie alla buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono particolarmente consigliate in applicazioni che comportano un particolare sforzo visivo e per l'uso ove siano previste frequenti accensioni. Compact S è destinata all'uso in associazione con alimentatori convenzionali integrando nell'attacco lo starter di accensione e il condensatore di soppressione disturbi.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA

COMPACT S

• 2700K • 230V

PER ALIMENTATORI CONVENZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51200	8002219580634	7	G23	400	80	10000	31,8x135	1/10/50	5,25
51201	8002219580641	9	G23	610	80	10000	31,8x165	1/10/50	5,25
51202	8002219580658	11	G23	910	80	10000	31,8x236	1/10/50	5,25

COMPACT S

• 3000K • 230V

PER ALIMENTATORI CONVENZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51203	8002219580665	7	G23	400	80	10000	31,8x135	1/10/50	5,25
51204	8002219580672	9	G23	610	80	10000	31,8x165	1/10/50	5,25
51205	8002219580689	11	G23	910	80	10000	31,8x236	1/10/50	5,25

COMPACT S

• 4000K • 230V

PER ALIMENTATORI CONVENZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51206	8002219580696	7	G23	400	80	10000	31,8x135	1/10/50	5,25
51207	8002219580702	9	G23	610	80	10000	31,8x165	1/10/50	5,25
51208	8002219580719	11	G23	910	80	10000	31,8x236	1/10/50	5,25

Compact S/E



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alta efficienza caratterizzate da ridotte dimensioni che le rendono ideali per apparecchi compatti e downlight a ridotta profondità di incasso. Grazie alla buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono particolarmente consigliate in applicazioni che comportano un particolare sforzo visivo. Le lampade Compact S/E hanno attacco a 4spine per la connessione al alimentatori Elettronici; possono dunque funzionare anche alimentate da reti in corrente continua. In abbinamento ad alimentatori elettronici provvisti di preriscaldamento, sono idonee all'uso anche nei circuiti con frequenti accensioni ed è possibile effettuare la dimmerazione.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA

COMPACT S/E

• 2700K • 230V

PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51300	8002219580726	7	2G7	400	80	10000	31,8x115	1/10/50	5,25
51301	8002219580733	9	2G7	610	80	10000	31,8x145	1/10/50	5,25
51302	8002219580740	11	2G7	910	80	10000	31,8x216	1/10/50	5,25

COMPACT S/E

• 3000K • 230V

PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51303	8002219580757	7	2G7	400	80	10000	31,8x115	1/10/50	5,25
51304	8002219580764	9	2G7	610	80	10000	31,8x145	1/10/50	5,25
51305	8002219580771	11	2G7	910	80	10000	31,8x216	1/10/50	5,25

COMPACT S/E

• 4000K • 230V

PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51306	8002219580788	7	2G7	400	80	10000	31,8x115	1/10/50	5,25
51307	8002219580795	9	2G7	610	80	10000	31,8x145	1/10/50	5,25
51308	8002219580801	11	2G7	910	80	10000	31,8x216	1/10/50	5,25

Compact L



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade fluorescenti compatte ad alta efficienza caratterizzate da ridotte dimensioni che le rendono ideali per apparecchi compatti e downlight a ridotta profondità di incasso. Grazie alla buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono particolarmente consigliate in applicazioni che comportano un particolare sforzo visivo. Le lampade Compact L hanno attacco a 4spine che ne consentono la connessione sia ad alimentatori Elettronici che Convenzionali (tranne 55W). In abbinamento ad alimentatori convenzionali ed elettronici con preriscaldamento sono idonee all'uso anche nei circuiti con frequenti accensioni. Nella configurazione con alimentatori elettronici è possibile effettuare la dimmerazione.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA

COMPACT L

• 3000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	lunghezza mm	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51400	8002219580818	18	2G11	1210	80	10000	217	1/10/50	10,51
51401	8002219580825	24	2G11	1800	80	10000	317	1/10/50	11,04
51402	8002219580832	36	2G11	2920	80	10000	411	1/10/50	11,04
51403 *	8002219583673	40	2G11	3500	80	10000	533	1/10/50	11,30
51404 *	8002219580849	55	2G11	4800	80	10000	533	1/10/50	11,30

* solo per alimentatori elettronici

COMPACT L

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Ra	vita (h)	lunghezza mm	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
51405	8002219580856	18	2G11	1210	80	10000	217	1/10/50	10,51
51406	8002219580863	24	2G11	1800	80	10000	317	1/10/50	11,04
51407	8002219580870	36	2G11	2920	80	10000	411	1/10/50	11,04
51408 *	8002219583680	40	2G11	3500	80	10000	533	1/10/50	11,30
51409 *	8002219580887	55	2G11	4800	80	10000	533	1/10/50	11,30

* solo per alimentatori elettronici

Compact DD



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Lampade Fluorescenti compatte realizzate con singolo tubo curvato. La forma quadrata garantisce una distribuzione omogenea del flusso eliminando ombre e macchie scure. Per questo le lampade serie Compact DD sono particolarmente indicate per apparecchi di illuminazione piatti nell'illuminazioni di piccoli locali. Compact DD è disponibile in due versioni: con attacco a 2 pin (GR8), che integra nell'attacco starter e condensatore antidisturbi, idonea all'uso con alimentatori Convenzionali. Con attacco a 4 pin (GR10q) idonea all'uso in associazione ad alimentatori Elettronici.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA

COMPACT DD

• 3000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	classe energetica	prezzo
51500	8002219583871	16	GR10q	1070	195	80	10000	138x141	1/10/60	B	25,00
51501	8002219583888	21	GR10q	1350	260	80	10000	138x141	1/10/60	B	25,00
51502	8002219583895	28	GR10q	2050	320	80	10000	197x197	1/10/30	B	25,00
51503	8002219583901	38	GR10q	2700	430	80	10000	197x197	1/10/30	B	25,00
51600	8002219583918	16	GR8	1070	195	80	10000	138x141	1/10/60	B	18,41
51601	8002219583925	21	GR8	1350	260	80	10000	138x141	1/10/60	B	18,41
51602	8002219584168	28	GR8	2050	320	80	10000	197x197	1/10/30	B	18,41

COMPACT DD

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	classe energetica	prezzo
51504	8002219584120	16	GR10q	1070	195	80	10000	138x141	1/10/60	B	25,00
51505	8002219584137	21	GR10q	1350	260	80	10000	138x141	1/10/60	B	25,00
51506	8002219584144	28	GR10q	2050	320	80	10000	197x197	1/10/30	B	25,00
51507	8002219584151	38	GR10q	2700	430	80	10000	197x197	1/10/30	B	25,00
51604	8002219584182	16	GR8	1070	195	80	10000	138x141	1/10/60	B	18,41
51605	8002219584199	21	GR8	1350	260	80	10000	138x141	1/10/60	B	18,41
51606	8002219584205	28	GR8	2050	320	80	10000	197x197	1/10/30	B	18,41

Fluo T8 HL Trimax

Lampade Fluorescenti ad alta luminosità e buona resa cromatica, con polveri TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità dell'illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1). Le lampade T8 HL TRIMAX possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici.



FLUO T8 HL TRIMAX

ALIMENTATORI **ELETRONICI/TRADIZIONALI**

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 ø 26 mm - TRIFOSFORO ALTA LUMINOSITÀ

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52100	8002219580986	18	G13	82	827	2700	1350	590	1/25	6,84
52101	8002219580993	18	G13	82	830	3000	1350	590	1/25	6,84
52102	8002219581006	18	G13	82	840	4000	1350	590	1/25	6,84
52103	8002219581013	18	G13	82	865	6500	1300	590	1/25	6,84
52104	8002219581020	36	G13	82	827	2700	3350	1200	1/25	6,84
52105	8002219581037	36	G13	82	830	3000	3350	1200	1/25	6,84
52106	8002219581044	36	G13	82	840	4000	3350	1200	1/25	6,84
52107	8002219581051	36	G13	82	865	6500	3250	1200	1/25	6,84
52108	8002219581068	58	G13	82	827	2700	5250	1500	1/25	7,50
52109	8002219581075	58	G13	82	830	3000	5250	1500	1/25	7,50
52110	8002219581082	58	G13	82	840	4000	5250	1500	1/25	7,50
52111	8002219581099	58	G13	82	865	6500	5000	1500	1/25	7,50

Fluo T5 STD

Lampade Fluorescenti Standard con alofosfati.

Le lampade Fluo T5 Std possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici.



FLUO T5 STD

ALIMENTATORI **ELETRONICI/TRADIZIONALI**

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 ø 16 mm - STANDARD

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52200	8002219581105	4	G5	62	630	3000	120	136	1/25/500	6,97
52201	8002219581112	4	G5	62	640	4000	120	136	1/25/500	6,97
52202	8002219581129	6	G5	62	630	3000	240	212	1/25/500	6,97
52203	8002219581136	6	G5	62	640	4000	240	212	1/25/500	6,97
52204	8002219581143	8	G5	62	630	3000	330	288	1/25/500	6,97
52205	8002219581150	8	G5	62	640	4000	330	288	1/25/500	6,97
52206	8002219581167	13	G5	62	630	3000	720	517	1/25/500	8,33
52207	8002219581174	13	G5	62	640	4000	720	517	1/25/500	8,33

Fluo T5 Trimax

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza (lm/W) e con buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo.

Le lampade Fluo T5 TRIMAX: possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici.



FLUO T5 TRIMAX

ALIMENTATORI **ELETRONICI/TRADIZIONALI**

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 ø 16 mm - TRIFOSFORO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52300	8002219581181	8	G5	82	827	2700	450	288	1/25/500	10,39
52301	8002219581198	8	G5	82	840	4000	450	288	1/25/500	10,39
52302	8002219581204	13	G5	82	827	2700	950	517	1/25/500	11,25
52303	8002219581211	13	G5	82	840	4000	950	517	1/25/500	11,25

Fluo T5 HL Trimax

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza (lm/W) e con buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità dell'illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1).

Le lampade T5 HL TRIMAX realizzano il miglior rapporto in termini di efficienza lm/W. Sono caratterizzate da un limitato decadimento del flusso luminoso. Possono essere associate solo ad alimentatori elettronici.



FLUO T5 HL TRIMAX

ALIMENTATORI ELETTRONICI

LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI T5 ø 16 mm - TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52400	8002219581228	14	G5	82	830	3000	1250	549	1/25	7,72
52401	8002219581235	14	G5	82	840	4000	1250	549	1/25	7,72
52402	8002219581242	14	G5	82	865	6500	1150	549	1/25	7,72
52403	8002219581259	21	G5	82	830	3000	2100	849	1/25	7,72
52404	8002219581266	21	G5	82	840	4000	2100	849	1/25	7,72
52405	8002219581273	21	G5	82	865	6500	1900	849	1/25	7,72
52500	8002219581341	24	G5	82	830	3000	1760	549	1/25	8,52
52501	8002219581358	24	G5	82	840	4000	1760	549	1/25	8,52
52502	8002219581365	24	G5	82	865	6500	1650	549	1/25	8,52
52406	8002219581280	28	G5	82	830	3000	2610	1149	1/25	8,20
52407	8002219581297	28	G5	82	840	4000	2610	1149	1/25	8,20
52408	8002219581303	28	G5	82	865	6500	2400	1149	1/25	8,20
52409	8002219581310	35	G5	82	830	3000	3300	1449	1/25	8,20
52410	8002219581327	35	G5	82	840	4000	3300	1449	1/25	8,20
52411	8002219581334	35	G5	82	865	6500	3100	1449	1/25	8,20
52503	8002219581372	39	G5	82	830	3000	3100	849	1/25	8,52
52504	8002219581389	39	G5	82	840	4000	3100	849	1/25	8,52
52505	8002219581396	39	G5	82	865	6500	2950	849	1/25	8,52
52512	8002219597823	49	G5	82	830	3000	4700	1449	1/25	8,41
52513	8002219597830	49	G5	82	840	4000	4700	1449	1/25	8,41
52514	8002219597847	49	G5	82	865	6500	4500	1449	1/25	8,41
52506	8002219581402	54	G5	82	830	3000	4950	1149	1/25	8,41
52507	8002219581419	54	G5	82	840	4000	4950	1149	1/25	8,41
52508	8002219581426	54	G5	82	865	6500	4800	1149	1/25	8,41
52509	8002219581433	80	G5	82	830	3000	6800	1449	1/25	9,11
52510	8002219581440	80	G5	82	840	4000	6700	1449	1/25	9,11
52511	8002219581457	80	G5	82	865	6500	6500	1449	1/25	9,11

I dati di flusso luminoso sono riferiti a temperatura ambiente di 25°C. Il flusso emesso in condizioni di esercizio entro apparecchio è in genere più elevato (temperatura di esercizio ottimale 35°C).

Sodio alta pressione

Le lampade Sodio Alta Pressione sono costituite da un tubo di scarica cilindrico in quarzo in cui si è depositato un amalgama di sodio e mercurio che, per effetto del riscaldamento prodotto dalla corrente che attraverso il tubo di scarica vaporizza producendo emissione luminosa la cui intensità è funzione della temperatura e dalla pressione raggiunta dalle sostanze.

La lampada è poi completata da bulbo esterno in vetro borosilicato di forma ellissoidale o tubolare che assicura resistenza meccanica al dispositivo. Nel caso di bulbo diffondente parte della radiazione non visibile è convertita in luce e contribuisce a migliorare la resa cromatica.

Le lampade Sodio ad alta pressione sono particolarmente indicate per illuminazione industriale e commerciale, ove non sia richiesta un'elevata resa cromatica, per l'illuminazione stradale e di aree esterne.

Nella gamma di lampade Sodio ad Alta Pressione, Beghelli propone due novità: lampade Twin Arc che integrano nello stesso bulbo due lampade, questa soluzione garantisce in tutte le condizioni accensione immediata anche a seguito di Black-out e una vita di lampada pressoché raddoppiata con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione.

Le lampade ad alta efficienza enfatizzano il rapporto lm/W permettendo, a parità di illuminamento un risparmio pari al 15% rispetto alle normali lampade Sodio Alta Pressione.



SODIO ALTA PRESSIONE HPS-E/O

• 2000K • 230V

ELLISSOIDALI OPALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53000	8002219581464	70	E27	5500	0,98	20	UNIVERSALE	71x156	1/24/48	26,68
53001	8002219581471	100	E40	8300	1,2	20	UNIVERSALE	76x186	1/12/12	27,75
53002	8002219581488	150	E40	13800	1,8	20	UNIVERSALE	91x227	1/12/12	31,60
53003	8002219581495	250	E40	25600	3	20	UNIVERSALE	91x227	1/12/12	33,10
53004	8002219581501	400	E40	44000	4,6	20	UNIVERSALE	122x285	1/12/12	39,53



SODIO ALTA PRESSIONE HPS-T/C

• 2000K • 230V

TUBOLARI CHIARE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53100	8002219581518	70	E27	6000	0,98	20	UNIVERSALE	39x156	1/24/48	26,68
53101	8002219581525	100	E27	9000	1,2	20	UNIVERSALE	39x161	1/12/48	27,75
53099	8002219581525	100	E40	9000	1,2	20	UNIVERSALE	47x210	1/12/12	27,75
53102	8002219581532	150	E40	15000	1,8	20	UNIVERSALE	47x210	1/12/12	31,60
53103	8002219581549	250	E40	28000	3	20	UNIVERSALE	47x255	1/12/12	33,10
53104	8002219581556	400	E40	48000	4,6	20	UNIVERSALE	47x285	1/12/12	39,53



SODIO ALTA PRESSIONE HPS-T/C/HE

• 2000K • 230V

TUBOLARI CHIARE ALTA EFFICIENZA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53105	8002219584403	70	E27	6500	0,98	20	UNIVERSALE	39x156	1/24/48	26,56
53106	8002219584410	100	E40	10400	1,2	20	UNIVERSALE	47x210	1/12/48	30,26
53107	8002219584427	150	E40	16800	1,8	20	UNIVERSALE	47x210	1/12/12	34,54
53108	8002219584434	250	E40	32000	3	20	UNIVERSALE	47x255	1/12/12	36,05
53109	8002219584441	400	E40	55000	4,6	20	UNIVERSALE	47x285	1/12/12	42,56



SODIO ALTA PRESSIONE HPS-T/C/TA

• 2000K • 230V

TUBOLARI CHIARE TWIN ARC

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53110	8002219584458	70	E27	6000	0,98	20	UNIVERSALE	39x156	1/24/48	81,42
53111	8002219584465	100	E40	9000	1,2	20	UNIVERSALE	47x210	1/12/48	87,74
53112	8002219584472	150	E40	15000	1,8	20	UNIVERSALE	47x210	1/12/12	133,66
53113	8002219584489	250	E40	28000	3	20	UNIVERSALE	47x260	1/12/12	136,30
53114	8002219584496	400	E40	48000	4,6	20	UNIVERSALE	47x285	1/12/12	140,24

Ioduri metallici

Le lampade ad Ioduri Metallici anche dette ad Alogenuri metallici sono costituite da un tubo di scarica in quarzo in cui si è depositato un amalgama di vapori di Mercurio arricchiti con altre sostanze (appunto alogenuri). La corrente indotta tra i due elettrodi della lampada, evapora l'amalgama provocando l'emissione delle radiazioni luminose che la presenza degli alogenuri rendono di tipo bianco e con ottima resa cromatica.

La lampada è poi completata da bulbo esterno in vetro borosilicato di forma ellissoidale o tubolare che assicura resistenza meccanica al dispositivo e contribuisce ad eliminare le radiazioni UV provocato dal processo di scarica. Nel caso di bulbo diffusore parte della radiazione non visibile è convertita in luce e contribuisce a migliorare ulteriormente la resa cromatica. Le lampade Ioduri Metallici sono particolarmente indicate per illuminazione industriale, commerciale e sportiva, ove sia richiesta una buona resa cromatica.

La tecnologia delle lampade Alogenuri Beghelli a due fili permette loro di essere utilizzate in sostituzioni delle comuni lampade al Sodio ad Alta pressione. Le lampade ad Ioduri Metallici devono essere utilizzate in apparecchi provvisti di vetro di protezione.



IODURI METALLICI MH-E/O

• 4300K • 230V

ELLISSOIDALI OPALI 2 FILI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53200	8002219581563	250	E40	25000 (21000)	3 (2,15)	70	UNIVERSALE	90x209	1/12/12	56,77
53201	8002219581570	400	E40	40000 (36000)	4,4 (3,25)	70	UNIVERSALE	120x281	1/12/12	58,92



IODURI METALLICI MH-E/C

• 4300K • 230V

ELLISSOIDALI CHIARE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53202	8002219581587	70	E27	5600	1	65	UNIVERSALE	54x140	1/12/48	63,88
53203	8002219581594	100	E27	8000	1,1	65	UNIVERSALE	54x140	1/12/48	71,36
53204	8002219581600	150	E27	13500	1,8	65	UNIVERSALE	54x140	1/12/48	81,04



IODURI METALLICI MH-T/2F

• 4300K • 230V

TUBOLARI CHIARA 2 FILI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53300	8002219581617	250	E40	22000 (19000)	3 (2,15)	65	UNIVERSALE	46x225	1/12/12	56,77
53301	8002219581624	400	E40	38000 (36000)	4,4 (3,25)	65	UNIVERSALE	46x285	1/12/12	58,92



IODURI METALLICI MH-T2

• 3000K • 230V

DOPPIO ATTACCO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53400	8002219581631	70	Rx7s	5600	0,98	70	ORIZZONTALE	20x120	1/24/96	44,99
53401	8002219581648	150	Rx7s	12000	1,80	70	ORIZZONTALE	25x136	1/12/96	44,99



IODURI METALLICI MH-T2

• 4300K • 230V

DOPPIO ATTACCO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53402	8002219581655	70	Rx7s	5600	0,98	70	ORIZZONTALE	20x120	1/12/96	44,99
53403	8002219581662	150	Rx7s	12000	1,80	70	ORIZZONTALE	25x136	1/12/96	44,99

Vapori di mercurio

Le lampade a Vapori di Mercurio sono costituite da un tubo di scarica in quarzo in cui si è depositato Mercurio. La corrente indotta tra i due elettrodi della lampada, riscalda il mercurio provocandone la sua vaporizzazione e la conseguente emissione della radiazioni luminosa.

La lampada è poi completata da bulbo esterno in vetro borosilicato di forma ellissoidale che assicura resistenza meccanica al dispositivo. Il bulbo diffondente, trattato con fosfori converte parte della radiazione non visibile contribuendo a migliorare la resa cromatica della lampada.

Le lampade Vapori di Mercurio sono particolarmente indicate per illuminazione d'esterni quali parchi, piazze, centri storici e per l'illuminazione stradale. Le lampade ai Vapori di Mercurio devono essere associate ad un proprio alimentatore e non richiedono l'uso di sistemi di innesco.

La versione Miscelata si differenzia per il tubo di scarica in quarzo collegato in serie ad un filamento di tungsteno. Tali lampade offrono un elevato flusso unito ad un'elevata resa cromatica.



VAPORI DI MERCURIO MVL-E

• 4000K • 230V

ELLISSOIDALI OPALI

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>corrente A</i>	<i>Ra</i>	<i>posizione</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>prezzo</i>
53500	8002219581679	50	E27	1800	0,60	40	UNIVERSALE	71x163	1/12/48	11,50
53501	8002219581686	80	E27	3500	0,85	40	UNIVERSALE	71x163	1/12/48	8,02
53502	8002219581693	125	E27	6000	1,25	40	UNIVERSALE	77x175	1/12/48	8,02
53503	8002219581709	250	E40	12000	2,15	40	UNIVERSALE	90x225	1/12/12	18,27
53504	8002219581716	400	E40	21000	3,25	40	UNIVERSALE	120x290	1/12/12	34,33



VAPORI DI MERCURIO MISCELATA - MIX

• 3500K • 230V

ELLISSOIDALI OPALI

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>corrente A</i>	<i>Ra</i>	<i>posizione</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>prezzo</i>
53800	8002219587947	100	E27	1100	0,50	50	Horiz.+/- 30°	70x158	1/12/12	19,21
53801	8002219587954	160	E27	3100	0,75	50	Horiz.+/- 30°	75x175	1/12/12	13,28
53802	8002219587961	250	E40	5600	1,20	45	Horiz.+/- 30°	90x225	1/12/12	17,22

Lampade ad incandescenza tradizionali

Goccia



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.



GOCCIA

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55000	8002219582355	15	E27	100	1000	55x96	1/10/100	2,24
55001	8002219582362	25	E27	230	1000	55x96	1/10/100	1,49

prodotto ad esaurimento



GOCCIA SILVER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55018	8002219584748	40	E27	-	1000	60x105	1/10/100	4,59
55019	8002219584755	60	E27	-	1000	60x105	1/10/100	4,59

prodotto ad esaurimento



GOCCIA DAYLIGHT - bulbo azzurrato

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55024	8002219587695	40	E27	200	1000	60x105	1/10/100	4,09

prodotto ad esaurimento



GOCCIA BV - bassa tensione 12V

12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55026	8002219587718	40	E27	620	1000	60x108	1/10/100	2,74
55027	8002219587725	60	E27	1000	1000	60x108	1/10/100	2,74



GOCCIA BV - bassa tensione 24V

• 24V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55028	8002219587732	40	E27	600	1000	60x108	1/10/100	2,74
55029	8002219587749	60	E27	1000	1000	60x108	1/10/100	2,74

Sfera



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandoli alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

SFERA								• 230V
FINITURA CHIARA								
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55100	8002219582539	15	E14	110	1000	45x75	1/10/100	2,68
prodotto ad esaurimento								



SFERA								• 230V
FINITURA CHIARA								
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55104	8002219582577	15	E27	110	1000	45x75	1/10/100	2,80
55106	8002219582591	40	E27	400	1000	45x75	1/10/100	2,11
prodotto ad esaurimento								



Oliva



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandoli alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

OLIVA								• 230V
FINITURA CHIARA								
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55200	8002219582775	15	E14	100	1000	35x100	1/10/100	2,80
prodotto ad esaurimento								



Tortiglione



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandoli alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

TORTIGLIONE								• 230V
FINITURA CHIARA								
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55300	8002219582898	15	E14	100	1000	35x100	1/10/100	2,91
prodotto ad esaurimento								



Lampade a incandescenza tradizionali

Spot



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Forma Spot emettono un fascio di luce concentrato che le rende particolarmente idonee all'illuminazione d'accento. Installazioni tipiche in ambito domestico e professionali come vetrine, hall di hotel, locali commerciali etc..



SPOT R39

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Vita (h)</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>prezzo</i>
55700	8002219583291	30	E14	230	1000	39X68	1/25/100	5,77



SPOT R50

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Vita (h)</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>prezzo</i>
55701	8002219583307	25	E14	150	1000	50X87	1/25/100	4,27
55702	8002219583314	40	E14	300	1000	50X87	1/25/100	4,27
55703	8002219583321	60	E14	500	1000	50X87	1/25/100	4,47



SPOT R63

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Vita (h)</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>prezzo</i>
55704	8002219583338	25	E27	150	1000	63,5X107	1/25/100	3,97
55705	8002219583345	40	E27	280	1000	63,5X107	1/25/100	3,97
55706	8002219583352	60	E27	480	1000	63,5X107	1/25/100	3,97



SPOT R80

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Vita (h)</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>prezzo</i>
55707	8002219583369	40	E27	270	1000	80X115	1/25/100	3,42
55708	8002219583376	60	E27	480	1000	80X115	1/25/100	3,42
55709	8002219583383	75	E27	650	1000	80X115	1/25/100	3,86
55710	8002219583390	100	E27	850	1000	80X115	1/25/100	3,86

Piccola Pera

Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte.

La versione "Forno" è indicata per il funzionamento a temperature fino a 300° C.

La versione "Frigo" è progettata per l'uso interno in frigoriferi e congelatori.

Luce
Calda
tradizionale

Speciale
Forno

Speciale
Frigo



PICCOLA PERA CHIARA • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55805	8002219587619	10 (1/2C)	E14	54	1000	25x57	1/10/100	3,10
prodotti ad esaurimento:								
55800	8002219584670	15	E14	100	1000	25x57	1/10/100	2,11



PICCOLA PERA FORNO CHIARA - campo di funzinnamento fino a 300°C • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55802	8002219584694	15	E14	80	1000	25x57	1/10/100	3,10
55803	8002219584700	25	E14	180	1000	25x57	1/10/100	3,10



PICCOLA PERA FRIGO CHIARA • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55804	8002219587602	15	E14	100	1000	25x57	1/10/100	3,10

Tubolare



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandoli alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.



TUBOLARE • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
55850	8002219587633	13 (3C)	E14	90	1000	25x85	1/10/100	3,10
55851	8002219587640	25	E14	210	1000	25x85	1/10/100	3,10
prodotto ad esaurimento								

Trasformatori elettronici 12V

Trasformatori elettronici compatti particolarmente idonei per l'alimentazione di lampade alogene 12V DC. Possono essere usati anche per alimentare più lampade a LED tipo MR16 collegate in serie.


Il cablaggio con grado di protezione II non necessita la messa a terra e l'installazione può essere effettuata anche ad incasso.

Installazioni tipiche in ambito domestico e professionali come vetrine, hall di hotel, locali commerciali etc.

NOVITA'

TRASFORMATORE ELETTRONICO HALO 0÷60W / LED 2÷30W

• 12V




cod. ord.	tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	dimensioni:	L	B	H	Imballo	prezzo
4704	12V - DC	50	80		132	45	24	24	13,90

NOVITA'

TRASFORMATORE ELETTRONICO HALO 50÷210W

• 12V




cod. ord.	tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	dimensioni:	L	B	H	Imballo	prezzo
4705	12V - DC	50	80		160	46	33	24	26,90

Varialuce universale 230V

Varialuce elettronici compatti particolarmente idonei per pilotare lampade ad incandescenza alimentate a corrente 230V.

VARIABLE UNIVERSALE 100÷500W

• 230V



cod. ord.	descrizione	dimensioni:	L	B	H	Imb. minimo/mult	prezzo
4801	varialuce 100-500W RESISTIVO		48	38,6	19	12/240	21,68
ad esaurimento							

blister

Lampadine in confezione

PRIMA AL MONDO

Sorpresa® LED anti Black-Out

La lampada LED che si accende automaticamente in caso di mancanza di rete elettrica

- Si usa come una normale lampada e in caso di mancanza di energia elettrica si accende automaticamente.
- Si accende solo quando manca l'energia elettrica e non quando si spegne la luce.
- Con batteria ricaricabile interna.
- Dimensioni contenute come una normale lampada.
- Grande autonomia fino a 4 ore grazie alla sua elettronica intelligente che ottimizza il flusso luminoso.
- Corpo in alluminio per la massima dissipazione del calore.
- Eccellente resa luminosa: 1055 lumen.
- 85% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED, in classe A+.
- Schermo opalino per una ottimale diffusione della luce.
- Disponibile in due diverse temperature di colore.



design eros bollani

patent pending

AUTONOMIA
4 ORE



Ottimizzazione del flusso grazie all'elettronica intelligente.

Sorpresa LED anti Black-Out



VITA 35000 ORE

85% RISPARMIO ENERGETICO

ALTA EFFICIENZA



SORPRESA LED ANTI BLACK-OUT

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56300	8002219710406	11	E27	1055	3000	65 x 126	35000	1/10/50	A+	70,00
56301	8002219710413	11	E27	1055	4000	65 x 126	35000	1/10/50	A+	70,00

batteria ricaricabile	autonomia	angolo fascio	alimentazione V-Hz	corrente
NiCd 2.4V - 0.7Ah	fino a 4 ore	270°	230-50/60	90 mA

Goccia ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Goccia ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GOCCIA ECOLED Confezione PVC con finestra

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56003	8002219506306	11	E27	1055	3000	65x122	35000	1/10/50	53,04
56004	8002219506313	11	E27	1055	4000	65x122	35000	1/10/50	53,04

Angolo fascio 270°

Sfera ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Sfera ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SFERA ECOLED 4W Confezione PVC con finestra

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56070	8002219506344	4	E14	340	3000	45x82	35000	1/10/100	19,01
56071	8002219506351	4	E14	360	4000	45x82	35000	1/10/100	19,01

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56072	8002219508331	4	E14	300	3000	45x82	35000	1/10/100	19,01
56073	8002219508348	4	E14	320	4000	45x82	35000	1/10/100	19,01

Angolo fascio 270°



SFERA ECOLED 5W Confezione PVC con finestra

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56074	8002219508355	5	E27	400	3000	45x77	35000	1/10/100	24,86
56075	8002219508362	5	E27	420	4000	45x77	35000	1/10/100	24,86

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56076	8002219508379	5	E27	380	3000	45x77	35000	1/10/100	24,86
56077	8002219508386	5	E27	400	4000	45x77	35000	1/10/100	24,86

Angolo fascio 270°

Oliva ECOLED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le lampade Oliva ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



OLIVA ECOLED Confezione PVC con finestra

• 230V

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56013	8002219506320	3,5	E14	300	3000	35x98	35000	1/10/100	16,34
56014	8002219506337	3,5	E14	320	4000	35x98	35000	1/10/100	16,34

Angolo fascio 270°

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
56015	8002219508317	3,5	E14	280	3000	35x98	35000	1/10/100	16,34
56016	8002219508324	3,5	E14	300	4000	35x98	35000	1/10/100	16,34

Angolo fascio 270°

Globo ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade Globo EcoLED Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici. Bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**GLOBO ECOLED**

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56080	8002219508393	12	E27	1100	3000	95X128	35000	1/5/20	A+	58,24
56081	8002219508409	12	E27	1100	4000	95X128	35000	1/5/20	A+	58,24

Angolo fascio 270°

GX53 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**GX53 ECOLED**

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56100	8002219508539	6	GX53	400	3000	75x29	35000	1/10/100	A+	30,16
56101	8002219508546	6	GX53	420	4000	75x29	35000	1/10/100	A+	30,16

Fascio diffuso

G4 e GY6,35 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli G4 e GY6,35, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**G4 - GY6,35 ECOLED**

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56092	8002219508478	2.5	G4	180	3000	19x40	35000	1/20/200	A+	23,92
56093	8002219508485	2.5	G4	200	4000	19x40	35000	1/20/200	A+	23,92
56094	8002219508492	2.5	GY6,35	180	3000	19x44	35000	1/20/200	A+	23,92
56095	8002219508508	2.5	GY6,35	200	4000	19x44	35000	1/20/200	A+	23,92

Angolo fascio 270°

G9 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli G9, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA**G9 ECOLED**

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56090	8002219508454	2.5	G9	180	3000	23x60,5	35000	1/10/100	A+	23,92
56091	8002219508461	2.5	G9	200	4000	23x60,5	35000	1/10/100	A+	23,92

Angolo fascio 240°

Spot GU10 **ECOLED**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT GU10 **ECOLED** 4W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56023	8002219506368	4	GU10	420	3000	50x56	35000	1/10/100	A+	16,34
56024	8002219506375	4	GU10	460	4000	50x56	35000	1/10/100	A+	16,34

Angolo fascio 95°



SPOT GU10 **ECOLED** 6,5W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56025	8002219593726	6,5	GU10	900	3000	50x58	30000	1/10/100	A	36,40
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000	4000	50x58	30000	1/10/100	A	36,40

Angolo fascio 35°

Spot MR16 **ECOLED**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



MR16 **ECOLED** 4W

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56033	8002219506382	4	GU5,3	420	3000	50x46	35000	1/10/100	A+	16,34
56034	8002219506399	4	GU5,3	460	4000	50x46	35000	1/10/100	A+	16,34

Angolo fascio 95°



MR16 **ECOLED** 6,5W

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	900	3000	50x52	30000	1/10/100	A	36,40
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1000	4000	50x52	30000	1/10/100	A	36,40

Angolo fascio 35°

Par 30/38 **ECOLED**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli PAR 30 e PAR38, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA
35000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



PAR **ECOLED**

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56053	8002219508515	12	E27	5000	3000	95x98	35000	1/10/50	A	57,20
56054	8002219508522	18	E27	9000	3000	118x128	35000	1/4/20	A	78,00

Angolo fascio 17°

Spot111 **ECOLED**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTABLISTER

Le Lampade EcoLED Beghelli Spot 111, sono compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT111 **ECOLED**

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
56027	8002219508416	12	G53	1050	3000	111x68	35000	1/10/50	A	78,00
56028	8002219508423	12	G53	1050	4000	111x68	35000	1/10/50	A	78,00

Angolo fascio 30°

Oliva LED

Le lampade Oliva LED Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento. [Imballo in blister idoneo per brochures.](#)

VITA
30000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



OLIVA LED Confezione blister

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	prezzo
56010BL	8002219596888	3,8	E14	90	2900	42X120	30000	1/6/60	45,19

Angolo fascio 120°

Ad esaurimento

Spot MR16 LED

Le lampade LED Beghelli Forma Spot GU10 e MR16, particolarmente compatte e dal design moderno, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un'elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc. [Imballo in blister idoneo per brochures.](#)

VITA
30000
ORE

ALTISSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SPOT MR16 LED Confezione blister

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele (cd)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	prezzo
56030BL	8002219596901	4	GU5,3	400	2900	50X50	30000	1/6/60	45,19

Angolo fascio 38°

Ad esaurimento

immediately[®]
dual



Tecnologia brevettata con lampada alogena integrata
100% di luce fin dai primi istanti di accensione

Le Immediately Dual, sono dotate di un' innovativa tecnologia brevettata Beghelli. Esse integrano una lampada alogena che si attiva solo nei primi istanti di funzionamento, grazie alla quale offrono il vantaggio dell'accensione immediata evitando la sensazione di "poca luce" nei primi minuti di funzionamento, tipica delle lampade a risparmio energetico tradizionali. Inoltre, in questo modo, i tubi fluorescenti raggiungono il massimo rendimento più velocemente rispetto alle normali lampade. Il CFL quality charter, riferimento europeo per la qualità delle lampade a risparmio, stabilisce che entro 60 secondi dall'accensione la lampadina a risparmio energetico debba produrre il 60% del flusso luminoso massimo dichiarato. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

100%
DI LUCE
SUBITO



IMMEDIATELY DUAL Confezione in blister cilindrico

• 2700K • 230V

CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50004	8002219584069	11	E14	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50014	8002219586698	11	E27	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50005	8002219584076	15	E27	820	110	>82	10000	48x125	1/10/100	A	18,05
50006	8002219584083	20	E27	1230	145	>82	10000	48x140	1/10/100	A	18,05
50007	8002219584090	25	E27	1570	180	>82	10000	48x155	1/10/100	A	18,05

IMMEDIATELY DUAL Confezione in blister cilindrico

• 4000K • 230V

CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50003	8002219584052	11	E14	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50013	8002219586681	11	E27	650	80	>82	10000	48x115	1/10/100	A	18,05
50000	8002219580009	15	E27	820	110	>82	10000	48x125	1/10/100	A	18,05
50001	8002219580016	20	E27	1230	145	>82	10000	48x140	1/10/100	A	18,05
50002	8002219580023	25	E27	1570	180	>82	10000	48x155	1/10/100	A	18,05

immediately[®]
dual **Globo**



Tecnologia brevettata con lampada alogena integrata
100% di luce fin dai primi istanti di accensione

Immediately Dual Globo rivoluziona l'utilizzo delle lampade a risparmio energetiche coperte. Queste lampade sono molto più lente nell'accensione rispetto alle lampade a risparmio energetico cosiddette "a tubi", proprio per una ragione costruttiva. Immediately Dual Globo grazie al raffinato vetro opale consente l'utilizzo in lampadari a vista. L'eleganza, la compattezza della forma e la sua accensione immediata la rendono una lampada insostituibile ed a cui non si può rinunciare. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

100%
DI LUCE
SUBITO



IMMEDIATELY DUAL GLOBO Blister con base

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50008	8002219584106	25	E27	1450	180	>82	10000	120x170	1/5/20	A	29,63

IMMEDIATELY DUAL GLOBO Blister con base

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim.ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50009	8002219584113	25	E27	1450	180	>82	10000	120x170	1/5/20	A	29,63

Mini Compact T2

Lampade a risparmio energetico realizzate con tubi T2 più compatte della categoria. La dimensione ridotta abbinata ad un elevatissimo rendimento rendono questa lampada ideale per l'utilizzo anche in apparecchi di piccole dimensioni. L'ideale per il passaggio dalle tradizionali lampade ad incandescenza alle lampade a risparmio energetico. La durata di 12000 ore colloca queste lampade nel top di gamma del settore consentendone anche un utilizzo professionale. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
12000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



MINI COMPACT T2 12000 Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50704BL	8002219508102	9	E14	510	65	>82	12000	34x106	1/10/40	A	10,05
50700BL	8002219596765	13	E14	820	80	>82	12000	40x109	1/10/40	A	10,05
50701BL	8002219596772	17	E27	970	110	>82	12000	40x120	1/10/40	A	10,05
50702BL	8002219596789	20	E27	1250	130	>82	12000	47x120	1/10/40	A	10,05
50703BL	8002219596796	23	E27	1400	150	>82	12000	47x128	1/10/40	A	10,05

Mini Compact Spiral T2

Lampade a risparmio energetico realizzate con tubi T2 più compatte della categoria. La dimensione ridotta abbinata ad un elevatissimo rendimento rendono questa lampada ideale per l'utilizzo anche in apparecchi di piccole dimensioni. L'ideale per il passaggio dalle tradizionali lampade ad incandescenza alle lampade a risparmio energetico. La durata di 12000 ore colloca queste lampade nel top di gamma del settore consentendone anche un utilizzo professionale. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
12000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



MINI COMPACT SPIRAL T2 12000 Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50804BL	8002219508201	7	E14	450	50	>82	12000	34x84	1/10/40	A	10,05
50805BL	8002219508218	9	E14	550	65	>82	12000	34x91	1/10/40	A	10,05
50806BL	8002219508225	11	E14	700	75	>82	12000	34x100	1/10/40	A	10,05
50800BL	8002219596802	13	E14	820	95	>82	10000	46x98	1/10/40	A	10,05
50801BL	8002219596819	17	E27	970	125	>82	10000	55x102	1/10/40	A	10,05
50802BL	8002219596826	20	E27	1250	140	>82	10000	55x109	1/10/40	A	10,05
50803BL	8002219596833	23	E27	1400	160	>82	10000	60x119	1/10/40	A	10,05

Compact Mini Goccia

Nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 integrati in un elegante involucro, rappresenta un'alternativa alle lampade ad incandescenza di cui ne riprende dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% e la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT MINI GOCCIA Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50451BL	8002219596840	15	E27	850	105	>82	10000	60x111	1/10/40	A	18,05

Compact Mini Globo

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 integrati in un elegante involucro, rappresenta un'alternativa alle lampade ad incandescenza a forma "Mini Globo" riprendendone dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% ed la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT MINI GLOBO Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50406BL	8002219587312	15	E27	820	105	>82	10000	80x137	1/10/40	A	16,83

Compact Oliva

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 integrati in un elegante involucro, alternativa alle lampade ad incandescenza a forma "Oliva" riprendendone dimensioni e forme.

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT OLIVA Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50407BL	8002219587329	7	E14	370	50	>82	10000	38x110	1/10/40	A	15,54
50490BL	8002219596857	11	E14	600	65	>82	10000	38x112	1/10/40	A	15,54

Compact Colpo di Vento

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 integrati in un elegante involucro, alternativa alle lampade ad incandescenza a forma "Colpo di Vento".

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT COLPO DI VENTO Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50502BL	8002219596864	11	E14	600	65	>82	10000	39x112	1/10/40	A	15,54

Compact Tortiglione

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 a forma "Tortiglione".

VITA
10000
ORE

80%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT TORTIGLIONE Confezione in blister

NOVITA'

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50620BL	8002219508263	11	E14	550	65	>82	10000	38x112	1/10/40	A	15,54

Compact Spot-GU10

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 alternative alle lampade alogene con riflettore (tipo PAR 16). Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
8000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

ULTRA
COMPATTA



COMPACT SPOT-GU10 Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele*	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Angolo fascio	Dim. ØxL	lmb. sing/min/mult	prezzo
50403BL	8002219587282	11	GU10	350	65	>82	8000	120°	50x80	1/10/40	17,57

*distanza di prova 50 cm

APPARECCHI PORTALAMPADA PER SPOT GU10 - ORIENTABILI



DOWN LIGHT GU10 INCASSO

cod. ord.	cod. EAN	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL (lampada inclusa)	lmb. sing/min/mult	prezzo
8925	8002219595478	GU10	Silver	20	85x90	1/8/80	12,15
8926	8002219595485	GU10	Bianco	20	85x90	1/8/80	12,15
8927	8002219595492	GU10	Nero	20	85x90	1/8/80	12,15

lampadina GU10 da ordinare separatamente



DOWN LIGHT GU10 INCASSO CON RIFLETTORE CROMATO

cod. ord.	cod. EAN	attacco	colore	Grado IP	Dim. ØxL (lampada inclusa)	lmb. sing/min/mult	prezzo
8928	8002219595508	GU10	Silver	20	128x115	1/8/80	16,78
8929	8002219595515	GU10	Bianco	20	128x115	1/8/80	16,78
8930	8002219595522	GU10	Nero	20	128x115	1/8/80	16,78

lampadina GU10 da ordinare separatamente

Compact 10000

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato. Compact 10000 è disponibile nelle potenze da 7 a 30W, la forma essenziale ne fa la lampada con miglior resa luminosa in relazione alla potenza assorbita. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA



COMPACT 10000 Confezione blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50227BL	8002219583994	7	E14	320	50	>82	10000	38x118	1/10/40	A	9,42
50228BL	8002219584007	9	E14	430	65	>82	10000	41x110	1/10/40	A	9,42
50200BL	8002219583406	11	E14	600	80	>82	10000	41x120	1/10/40	A	9,42
50201BL	8002219583413	11	E27	600	80	>82	10000	41x120	1/10/40	A	9,42
50202BL	8002219583420	15	E27	800	108	>82	10000	41x135	1/10/40	A	9,42
50203BL	8002219583437	20	E27	1230	130	>82	10000	45x151	1/10/40	A	9,42
50204BL	8002219583444	25	E27	1600	180	>82	10000	48x165	1/10/40	A	9,42
50205BL	8002219583451	30	E27	1900	135	>82	10000	60x180	1/10/40	A	11,78

COMPACT 10000 Confezione blister

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50229BL	8002219584014	7	E14	320	50	>82	10000	38x118	1/10/40	A	9,42
50230BL	8002219584021	9	E14	430	65	>82	10000	41x110	1/10/40	A	9,42
50210BL	8002219583505	11	E27	600	80	>82	10000	41x120	1/10/40	A	9,42

COMPACT 10000 Confezione blister

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50231BL	8002219584038	7	E14	320	50	>82	10000	38x118	1/10/40	A	9,42
50232BL	8002219584045	9	E14	430	65	>82	10000	41x110	1/10/40	A	9,42
50220BL	8002219583604	15	E27	800	108	>82	10000	41x135	1/10/40	A	9,42
50221BL	8002219583611	20	E27	1230	130	>82	10000	45x151	1/10/40	A	9,42
50222BL	8002219583628	25	E27	1600	180	>82	10000	48x165	1/10/40	A	9,42

Compact Spiral

Lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato. Il tubo a spirale permette di ridurre l'ingombro complessivo abbinandolo ad un gradevole motivo estetico. Compact Spiral è disponibile nelle potenze da 11 a 20W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

70%
RISPARMIO
ENERGETICO

AMPIA
GAMMA



COMPACT SPIRAL Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50300BL	8002219587176	11	E14	600	80	>82	10000	33x97	1/10/40	A	9,42
50301BL	8002219587183	15	E27	850	108	>82	10000	48x117	1/10/40	A	9,42
50302BL	8002219587190	20	E27	1230	130	>82	10000	48x133	1/10/40	A	9,42
50309BL	8002219589897	25	E27	1600	180	>82	10000	60x150	1/10/40	A	9,42

COMPACT SPIRAL Confezione in blister

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50307BL	8002219587244	15	E14	600	80	>82	10000	48x117	1/10/100	A	9,42
50308BL	8002219587251	20	E27	850	108	>82	10000	48x133	1/10/100	A	9,42
50311BL	8002219506290	25	E27	1230	130	>82	10000	60x150	1/10/100	A	9,42

Compact Globo 10000

Lampade fluorescenti compatte ad amalgama con alimentatore Integrato. Compact Globo 10000 è disponibile nelle potenze 25 e 30W con attacco E27. L'eleganza della forma di Compact Globo 10000 fa di questa lampada una sorgente decorativa adatta a tutte le condizioni di impiego.

Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all'esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi. Imballo in blister idoneo per brochures.

VITA
10000
ORE

75%
RISPARMIO
ENERGETICO

DESIGN
ELEGANTE



COMPACT GLOBO 10000 Confezione in blister

• 2700K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50207BL	8002219583475	25	E27	1450	180	>82	10000	120X160	1/5/30	A	22,50
50208BL	8002219583482	30	E27	1800	220	>82	10000	120X178	1/5/30	A	31,06

COMPACT GLOBO 10000 Confezione in blister

• 4000K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50216BL	8002219583567	25	E27	1450	180	>82	10000	120X160	1/5/30	A	22,50
50217BL	8002219583574	30	E27	1800	220	>82	10000	120X178	1/5/30	A	31,06

COMPACT GLOBO 10000 Confezione in blister

• 6500K • 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente (mA)	Ra	vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	prezzo
50225BL	8002219583659	25	E27	1450	180	>82	10000	120X160	1/5/30	A	22,50
50226BL	8002219583666	30	E27	1800	220	>82	10000	120X178	1/5/30	A	31,06

Trattamento acqua potabile



La Macchina Dell'Acqua

La tua fonte comoda

Apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile con gasatore CO₂, filtro composto sterilizzato e luce battericida UV-C.

La Macchina Dell'Acqua Beghelli è un'apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile con gasatore CO₂, luce battericida UV-C e filtro composto sterilizzato. Grazie al filtro di ultima generazione dotato di resina a scambio ionico e carbone attivo argentizzato, vengono ridotti eventuali metalli pesanti, solventi organici clorurati e abbassata la durezza dell'acqua potabile.

L'acqua filtrata viene poi fatta passare in uno speciale tubo di acciaio alimentare con all'interno una lampada UV-C che abbatte drasticamente i batteri eventualmente presenti.

E' possibile inoltre gasare a piacimento l'acqua utilizzando il cilindro CO₂ e le bottiglie in PET, in dotazione col modello 3331 e ordinabili separatamente col modello 3330.

Wessling, uno dei più prestigiosi laboratori europei di analisi chimiche e microbiologiche, ha controllato La Macchina Dell'Acqua Beghelli in ogni dettaglio, in ottemperanza ai requisiti di Buone Prassi Produttive (GMP) richiesti dal Regolamento 2023/2006 e ne continuerà la sorveglianza con audit periodici.



La Macchina Dell'Acqua Beghelli è disponibile in due modelli che differiscono per gli accessori in dotazione e la presenza di una batteria interna ricaricabile. Il modello 3331 può funzionare in assenza di rete con un'autonomia fino a 20 giorni.

Versione 3330 Versione 3331

	Versione 3330	Versione 3331
Con lampada UV-C battericida	●	●
Filtro composto sterilizzato	1	2
Sistema di autodiagnosi con LED multicolore	●	●
Sistema di regolazione bypass a 4 posizioni	●	●
Batteria ricaricabile con autonomia 20 giorni	✕	●
Gasatore CO ₂	●	●
Cilindro CO ₂	○	1
Caraffa estraibile	●	●
Bottiglia in vetro	1	2
Bottiglia in PET	○	2

● 1 2 In dotazione (quantità) ○ Da ordinare separatamente ✕ Non disponibile

- Con lampada UV-C battericida
- Filtro composto sterilizzato
- Sistema di autodiagnosi con LED multicolore
- Sistema di regolazione bypass a 4 posizioni
- Batteria ricaricabile con autonomia 20 giorni (3331)
- Gasatore CO₂
- Caraffa estraibile



LA MACCHINA DELL'ACQUA

cod. ord.	EAN	bottiglie in dotazione	cilindro CO ₂ in dotazione	filtri in dotazione	batteria ricaricabile	lmb. sing./minimo/mult	dimensioni (mm LxHxP)	prezzo
3330	8002219505859	1 vetro	NO	1	NO	1/1/1	19x45x36	370,64
3331	8002219505866	2 vetro + 2 PET	SI (1)	2	SI	1/1/1	19x45x36	439,19

Bottiglie in PET

- Bottiglie in PET con tappo ermetico per la gasatura dell'acqua in confezione doppia



PET
0,92 l
PET



BOTTIGLIE IN PET - CONFEZIONE DOPPIA

cod. ord.	EAN	Capacità	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3336	8002219505880	0,92 litri	1/10/10	24,64

Bottiglia in vetro

- Bottiglia in vetro con tappo ermetico



VETRO
0,95 l
GLASS



BOTTIGLIA IN VETRO

cod. ord.	EAN	Capacità	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3335	8002219505873	0,95 litri	1/6/6	24,64

Cilindro CO₂ per gasatore

- Cilindro in alluminio per gasatore. Contiene 425g di CO₂ per gasare fino a 80 litri d'acqua

Disponibile sia in versione "ricarica" sia in bombola completa



Per gasare fino a

80 l



CILINDRO CO₂ PER GASATORE

cod. ord.	EAN	Versione	Capacità	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3340R	8002219506405	ricarica	425 g	1/18/18	21,32
3340	8002219505927	completa	425 g	1/18/18	47,13

Cartucce composite filtranti sterilizzate

- Filtro di ultima generazione dotato di resine a scambio ionico e carbone attivo argentizzato. Dura fino a 6 mesi o 500 litri d'acqua.



Durano ognuna fino a

6 mesi o
500 l



FILTRO STERILIZZATO

cod. ord.	EAN	Durata	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3341	8002219505910	6 mesi / 500 litri	1/4/4	33,21

Pile ricaricabili e alkaline

Pile ricaricabili

Carica500 Beghelli

Caricatore standard e batterie ricaricabili

- Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie.
- Batterie ricaricabili già pronte all'uso grazie agli espositori carica batterie.
- Batterie con capacità ottimale per apparecchi a basso consumo dotati di caricabatterie (telefoni cordless, ecc.)
- Ricaricabili oltre 500 volte.
- Senza effetto memoria.



CARICA500

cod. ord.	Tipo	Capacità - V	SIZE	Imb. sing/minimo/mult	prezzo
8850	Carica batterie	-		1/12/12	20,35
8851	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH	1400 mAh - 1,2 V	AA	1/10/100	6,50
8852	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH	800 mAh - 1,2 V	AAA	1/10/60	6,50
8853	BLISTER 1 batteria ricaricabile NiMH	150 mAh - 8,4 V	9V	1/10/20	6,50



Caricatore per batterie NiMH - cod. 8850

- Caricatore per batterie NiMH Beghelli standard
- Carica contemporaneamente:
 - 4 batterie "AA" + 1 "9V" oppure
 - 4 batterie "AAA" + 1 "9V" oppure
 - 2 batterie "AA" + 2 batterie "AAA" + 1 "9V"
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Tempo di ricarica 14h



*Sul punto vendita troverai espositori che tengono sotto carica le batterie. In questo modo le Carica500 sono sempre pronte all'uso come le "usa e getta".

Carica500 Gold Beghelli

Caricatore veloce e batterie ricaricabili professionali

- Caricatore veloce con microprocessore di controllo carica e lunga vita alla batteria.
- Batterie professionali già pronte all'uso grazie agli espositori carica batterie.
- Ricaricabili oltre 500 volte.
- Ad alta potenza per usi intensivi e fotografici.
- Senza effetto memoria.
- Elevato rendimento.



CARICA500 GOLD

cod. ord.	Tipo	Capacità - V	SIZE	Imb. sing/min/mult	prezzo
8854	BLISTER 2 batt.	2500 mAh 1,2V	AA	1/10/60	12,15
8842	BLISTER 2 batt.	2100 mAh 1,2V	AA	1/10/60	7,48
8855	BLISTER 2 batt.	900 mAh 1,2V	AAA	1/10/60	12,15
8843	BLISTER 2 batt.	800 mAh 1,2V	AAA	1/10/60	7,48

Carica500 Fast15' Beghelli

Caricatore rapido con batterie ricaricabili in 15 minuti già in dotazione

- Caricatore rapido con microprocessore di controllo carica per batterie Fast15'
- Adattatore accendisigari per ricarica da auto in dotazione.
- Batterie pronte all'uso grazie agli espositori carica batterie.
- Ricaricabili oltre 500 volte in soli 15 minuti con il caricatore rapido.
- Senza effetto memoria.
- Ad alta potenza per usi intensivi e fotografici.
- Senza effetto memoria.
- Elevato rendimento.



Adattatore auto in dotazione per la ricarica da 12V

CARICA500 FAST15'

cod. ord.	Tipo	Capacità - V	SIZE	Imb. sing/minimo/mult	prezzo
8856P	Caricabatterie da due + 2 batterie "AA"	2100 mAh - 1,2 V (batterie)	AA (batterie)	1/4/4	75,82
8857P	Caricabatterie da quattro + 4 batterie "AA"	2100 mAh - 1,2 V (batterie)	AA (batterie)	1/2/2	88,49
8858	BLISTER 2 batt. ricaricabili	2100 mAh - 1,2 V	AA	1/10/60	15,19
8859	BLISTER 2 batt. ricaricabili	800 mAh - 1,2 V	AAA	1/10/60	15,19

Ad esaurimento

cod. 8857P - Caricatore + 4 batterie "AA" FAST15'

- Caricatore per batterie FAST15 NiMH tipo "AA" e "AAA"
- Carica contemporaneamente:
 - 4 batterie "AA" oppure
 - 4 batterie "AAA" oppure
 - 2 batterie "AA" + 2 batterie "AAA" oppure
 - 1 batteria singolarmente
- Alimentazione 230 V - 50 Hz oppure 12V con adattatore
- Tempo di ricarica 15 min.



cod. 8856P - Caricatore + 2 batterie "AA" FAST15'

- Caricatore per batterie FAST15 NiMH tipo "AA" e "AAA"
- Carica contemporaneamente:
 - 2 batterie "AA" oppure
 - 2 batterie "AAA" oppure
 - 1 batteria singolarmente
- Alimentazione 230 V - 50 Hz oppure 12V
- Tempo di ricarica 15 min.



Carica500 Hybrid

Caricatore veloce e batterie ricaricabili Hybrid a bassa autoscarica

- Caricatore con microprocessore, a carica veloce per una lunga vita delle batterie.
- Batterie ricaricabili già pronte all'uso che grazie alla tecnologia ibrida **mantengono la carica per parecchi mesi** (oltre l'80% dopo un anno) ideali perciò anche per l'utilizzo in apparecchi come telecomandi, radio, sveglie ecc.
- Ricaricabili oltre 500 volte.
- Senza effetto memoria.



MANTENGONO LA CARICA PER PARECCHI MESI!

CARICA500 HYBRID

cod. ord.	Tipo	Capacità - V	SIZE	Imb. sing/minimo/mult	prezzo
8898	Carica batterie rapido + 4 batterie AA	2100 mAh - 1,2 V (batterie)	AA	1/4	29,15
8892	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH Hybrid	2100 mAh - 1,2 V	AA	1/10/50	16,28
8893	BLISTER 2 batterie ricaricabili NiMH Hybrid	800 mAh - 1,2 V	AAA	1/10/50	10,41
8894	BLISTER 1 batteria ricaricabile NiMH Hybrid	200 mAh - 8,4 V	9V	1/6/30	18,62



Kit Caricatore + 4 batterie Size AA - cod. 8898

- Caricatore per batterie NiMH Hybrid Beghelli in kit con 4 batterie ricaricabili size AA
- Carica contemporaneamente:
 - 2 o 4 batterie "AA" oppure
 - 2 o 4 batterie "AAA" oppure
 - 1 batteria "9V"
- Alimentazione a voltaggio universale 110-230V



Pile alkaline

Carica1 Ultra Power

Pile Alkaline ad alte prestazioni

- Potenti ed affidabili.
- Mantengono la carica a lungo.
- Prestazioni costanti in ogni utilizzo.
- Utilizzabili anche in condizioni climatiche difficili.
- Vasta gamma.



CARICA1 ULTRA POWER

<i>cod. ord.</i>	<i>Size</i>	<i>Imballo sing/mult/trasp</i>		<i>prezzo</i>
8751	BLISTER 4 Pile LR6-AM3 1,5V	AA	10/50	3,23
8752	BLISTER 4 Pile LR03-AM4 1,5V	AAA	6/30	3,23
8753	BLISTER 1 Pila 6LR61-6AM6 9V	9V	6/30	3,34
8754	BLISTER 2 Pile LR14-AM2 1,5V	C	4/20	3,34
8755	BLISTER 2 Pile LR20-AM1 1,5V	D	4/20	4,68



ESPOSITORE PUNTO VENDITA

845158000	Espositore portablister per punto vendita	32x52x28 cm	1
-----------	---	-------------	---

L'espositore va richiesto separatamente.

Kit fotovoltaico e accessori TV

Kit fotovoltaico

Prontosole Beghelli

Kit fotovoltaico per la ricarica di batterie 12V.

- Kit fotovoltaico completo di tutti gli accessori per un facile montaggio. Il Kit consente di ricaricare una o due batterie da 12V da 5 a 120 Ah.
- Le 6 lampadine LED in dotazione con attacco G4 a bassissimo consumo sono adatte per i comuni faretti ad incasso.
- Staffe in alluminio per il fissaggio dei pannelli su tetti di camper, roulotte, piccole baite di campagna o altre installazioni.
- Display remoto LCD per il monitoraggio di tutte le fasi di ricarica, lo stato delle batterie e la produzione di energia dei pannelli (da ordinare separatamente cod. 8639).
- In dotazione:
 - 2 pannelli fotovoltaici da 70W;
 - 1 regolatore di carica per 2 batterie 12V;
 - 4 staffe di fissaggio in alluminio;
 - 1 tubo di adesivo speciale;
 - 1 scatola passacavi;
 - 1 cavo prolunga per collegamento seriale dei pannelli;
 - 2 cavi da 6 metri per il collegamento pannelli-batteria;
 - 6 lampadine a LED 12V attacco G4;
 - 1 fusibile di protezione.

Per l'installazione del KIT su camper, auto veicoli o traini (roulotte), è consigliato rivolgersi a personale qualificato. Per installazione in ambiti in cui si applica il Decreto n. 37/2008 rivolgersi a personale qualificato.



Kit ProntoSole Beghelli è contenuto in un'unica confezione personalizzata e dotata di maniglia di trasporto.

Display remoto LCD (da ordinare separatamente cod. ord. 8639).

PRONTOSOLE BEGHELLI

FOTOVOLTAICO 12V

cod. ord.	Descrizione		dimensioni (mm)	Imballo sing/mult/trasp	prezzo
8638	Kit fotovoltaico		355x1655x35 (singolo pannello)	1/1/1	1.714,74
8639	Display remoto	accessorio		-	114,70
8813	Batteria 12v-90Ah	accessorio	330x224x171 BxAxP	-	374,40
8814	Batteria 12v-100Ah	accessorio	330x224x171 BxAxP	-	436,79

SpegniSpia Beghelli

La multipresa tagliaconsumi

- Spegne automaticamente la spia luminosa di "stand-by" di tutti gli apparecchi collegati eliminando totalmente i consumi di energia elettrica che ne derivano.
- Riconosce automaticamente il telecomando infrarossi della TV o altri già in dotazione per la riaccensione delle apparecchiature.
- Protegge gli apparecchi da sovraccarichi di tensione dovuti a fulmini o altro.
- Utilizzo semplice e immediato non necessita di alcuna programmazione.
- LED indicatore di alimentazione.
- Sensore IR con cavo di prolunga.
- Disconnessione bipolare (2relè) della tensione di rete.

Avvertenza: Il dispositivo che si intende collegare alla presa master deve avere un assorbimento in modalità operativa superiore ai 35W.

si accende e si spegne con il telecomando

TI FA RISPARIARE ENERGIA ELETTRICA



Il sensore ad infrarossi di SpegniSpia riconosce automaticamente e senza bisogno di programmazione, il telecomando della TV o altri già in dotazione.

SPEGNISPIA BEGHELLI						230V
cod. ord.	alimentazione V-Hz	prese	carico totale max collegabile	peso kg	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
1075	230~50	1 master - 4 slave	1000W	0,5	1/6/6	25,49
845165000	Espositore portablister per punto vendita			38x62x28 cm	1	

L'espositore va richiesto separatamente.

SalvalavistaLED

Diffusore luminoso a luce LED calibrata. Riduce l'affaticamento visivo e migliora le immagini TV

SalvalavistaLED è un dispositivo elettronico a luce LED calibrata. Posizionato dietro o sotto la TV crea una luce soffusa che migliora la visione delle immagini televisive.

- Intensità luminosa regolabile con precisione
- Si accende e si spegne automaticamente con la TV o manualmente con il pulsante integrato
- Protegge la TV da sovraccarichi di tensione
- Utilizzo semplice ed immediato
- Realizzato per adattarsi a qualsiasi televisore, di ogni forma e dimensione
- Bassissimo consumo grazie alle tecnologia LED
- Fondo antiscivolo



SALVALAVISTALED			DISPOSITIVO PER TV	
cod. ord.	alimentazione V-Hz	sorgente luminosa	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3316	230~50	LED	1/6 con espositore in dotazione	83,55

Pulsante integrato per accensione e spegnimento manuali o per regolazione intensità luminosa.

Bassissimo consumo grazie alle tecnologia LED. Luce LED ambrata per ridurre l'affaticamento visivo quando si guarda la TV.



Posizionato dietro o sotto la TV crea una luce soffusa che migliora la visione delle immagini televisive.



Presa universale per ingresso TV.

Fondo antiscivolo.

Lampade portatili ricaricabili anti-black out

Lampade LED portatili ricaricabili anti-black out

illuminaLED
RICARICA

Lampada a LED ricaricabile anti black-out con funzione caricabatterie

- Lampada portatile con batterie ricaricabili ad alta potenza e lunga durata (Pb 6V 2,8A).
- LED ad alta potenza: 8x21lm.
- **Caricabatterie incorporato** con sedi sul retro per stilo e ministilo (AA-AAA).
- Si accende in caso di black-out.
- Elevata autonomia:
 - fino a 12 ore con la batterie incorporata
 - fino a 24 ore, con le batterie aggiuntive alloggiabili nell'apposito vano sul retro.
- Cavo di alimentazione a scomparsa.
- Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero.
- Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare.

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ E LED AD ALTA POTENZA



AUTONOMIA
6/12/24
ORE

+P.X.A-
CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT

ILLUMINALED RICARICA BEGHELLI

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampade	autonomia (h)	batteria ricaricabile	tempo di ricarica (h)	lmb. sing./minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo
3311	230~50	8 LED - 21lm	6/12/24	Pb 6V 2,8Ah	24	1/6/6	125x193x36	59,76



Tramite il pulsante rosso è possibile accendere la lampada e selezionare due livelli di potenza di illuminazione con due diverse autonomie.



Sul retro (solo 3311) sono presenti le sedi per la ricarica di 4 batterie AA o AAA aggiuntive che possono essere lasciate all'interno della lampada durante l'utilizzo, per aumentare l'autonomia dell'apparecchio fino a 24 ore.



Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, illumina LED si accende automaticamente in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente.

illuminaLED

Lampada a LED ricaricabile anti black-out

- Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A).
- LED ad alta potenza: 8x7lm.
- Si accende in caso di black-out.
- Elevata autonomia:
 - fino a 6 ore con la batterie incorporata
- Cavo di alimentazione a scomparsa.
- Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero.
- Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare.

AUTONOMIA
3/6
ORE

+P.X.A-
CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT



ILLUMINALED RICARICA BEGHELLI

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampade	autonomia (h)	batteria ricaricabile	tempo di ricarica (h)	lmb. sing./minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo
3310	230~50	8 LED - 21lm	3/6	NiCd 3.6V 0.75A	24	1/6/6	125x193x36	48,17

NotturnaLED[®] auto

Lampada domestica ricaricabile anti black-out con luce guida notturna che si accende automaticamente al calare del buio

- Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili.
- Con luce guida notturna che si attiva automaticamente grazie al sensore crepuscolare.
- Luce guida disattivabile tramite un pulsante sul retro.
- Lampadina LED a lunga vita.
- Con spina a scomparsa.
- Ideale come torcia domestica e luce guida notturna.
- Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente in caso di black-out.
- Autonomia: 2 ore.
- Corpo in materiale plastico antiurto

CON
SENSORE
CREPUSCOLARE

+ P X A -
CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT

con luce guida notturna
a sensore crepuscolare




NOTTURNALED AUTO

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampada	autonomia (h)	batteria ricaricabile	lmb. sing/minimo/mult	peso kg	dimensioni (mm)	prezzo
2863	230~50	0,2V - 20 lm	2h circa	NiMH 1,2V - 0,55 A	1/6/6	0,2	110x58x29	50,13



La luce guida notturna illumina senza disturbare e con consumi ridottissimi (solo cod. 2863). Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

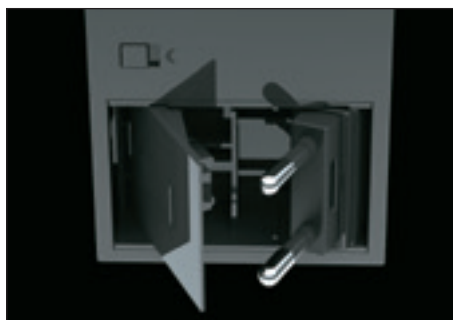

Con spina a scomparsa, si trasforma in lampada portatile.



La confezione multipla da 6 pezzi si trasforma in un pratico espositore da banco

NotturnaLED[®]

Lampada domestica ricaricabile anti black-out che si accende automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

- Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili.
- Lampadina LED a lunga vita.
- Con spina a scomparsa.
- Ideale come torcia domestica.
- Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente in caso di black-out.
- Autonomia: 2 ore.
- Corpo in materiale plastico antiurto

+ P X A -
CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT



NOTTURNALED

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT


cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampada	autonomia (h)	batteria ricaricabile	lmb. sing/minimo/mult	peso kg	dimensioni (mm)	prezzo
2862	230~50	0,2V - 20 lm	2h circa	NiMH 1,2V - 0,55 A	1/6/6	0,2	110x58x29	43,45



ScoutLED®

Lampada LED portatile ad alto rendimento con funzione anti-black out e schermi colorati

- Lampada robusta adatta ad un uso intenso.
- Realizzata in materiale plastico antiurto.
- LED a lunghissima vita con vetro lenticolare e parabola cromata.
- LED principale di grande potenza con **autonomia fino a 9,5 ore**.
- LED secondario di posizione con **autonomia fino a 85 ore**.
- Schermi colorati per segnalazione, in dotazione.
- Pulsante per funzione lampeggio ad intermittenza.
- Tracolla in dotazione.
- Batteria ricaricabile Pb 6V / 4.5Ah.
- Vano sul fondo per riporre il cavo di alimentazione e gli schermi.

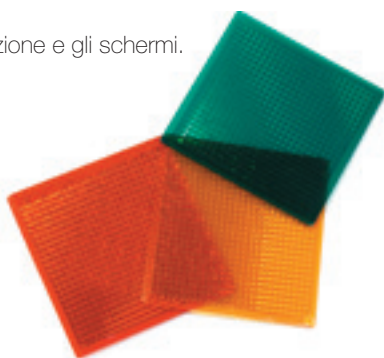


SCOUTLED BEGHELLI

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampade	autonomia (h)	batteria ricaricabile	tempo di ricarica (h)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo
8380	230~50	LED 2.4W + 0.2W	9.5/85	Pb 6V/4.5Ah	24/36	1/6/6	127x337x113	187,20



In dotazione 3 schermi diffusori colorati. Con il pulsante dedicato è possibile attivare la funzione "lampeggio" sia sul LED principale sia su quello secondario.

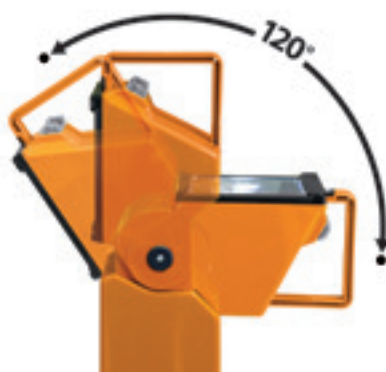

La testa dell'apparecchio può essere inclinata in avanti o indietro, con un angolo variabile di 120°.



Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, ScoutLED si accende automaticamente in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente.

Maya Design Beghelli

Lampada portatile ricaricabile anti black-out

- Lampada portatile con batterie ricaricabili ad alta potenza e lunga durata.
- Si accende in caso di black-out.
- Elevata autonomia:
 - fino a 10 ore, modello 2x6W (2634)
 - fino a 5 ore, modello PL11W (2635)
- Cavo di alimentazione a scomparsa.
- Corpo in materiale plastico anti-urto di colore giallo.
- Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare.

AUTONOMIA
5/10
ORE

+PXA-
CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT



MAYA DESIGN BEGHELLI

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampada	autonomia (h)	batteria ricaricabile	tempo di ricarica (h)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo
2634	230~50	2x fluorescenti 6W	10h (1 tubo), 5h (2 tubi)	Pb 6V 4,5Ah	36	1/6/6	156x279x73	46,87
2635	230~50	fluorescente 11WPL	5h	Pb 6V 4,5Ah	36	1/6/6	156x279x73	48,44

Maya Vip 2 Tubi Beghelli

Lampada portatile ricaricabile anti black-out

- Lampada portatile con batterie ricaricabili.
- Grande resa luminosa con 2 tubi da 6W.
- Si accende in caso di black-out.
- Fino a 5 ore di autonomia in caso di black-out.
- Cavo di alimentazione a scomparsa.
- Corpo in materiale plastico anti-urto di colore rosso.
- Maneggevole, robusta e pratica negli usi domestici.

AUTONOMIA
5
ORE

+PXA-
CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT



MAYA VIP 2 TUBI BEGHELLI

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lampada	autonomia (h)	batteria ricaricabile	lmb. sing/minimo/mult	peso kg	dimensioni (mm)	prezzo
2633	230~50	2x fluorescenti 6W	5h (1 tubo), 2,5h (2 tubi)	NiCd 6V 2,2Ah	1/6/6	1,0	138x288x76	45,18

Telesoccorso e sicurezza domestica

Telesoccorso e antintrusione

TeleSalvalavita Sistema Beghelli

Sistema integrato di telesoccorso e antintrusione con messaggio a sintesi vocale e vivavoce

- Sistema di telesoccorso per inviare richieste di aiuto premendo semplicemente il tasto rosso del Radiocomando o quello sul dispositivo.
- Espandibile con l'aggiunta dei sensori accessori, il sistema diventa in grado di inviare autonomamente allarmi di tipo antintrusione o "ambientale" tipo **allarme allagamento, allarme presenza fumo, allarme presenza gas Metano o Monossido di Carbonio.**
- I dispositivi sono collegabili semplicemente **via radio senza l'utilizzo di fili.**
- Dotato di combinatore telefonico che seleziona fino a 8 numeri memorizzati.
- Può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo 24 ore su 24, che attiverà le procedure concordate preventivamente con il cliente.
- Disponibile in due versioni: con lampada anti black-out che si attiva in caso di mancanza della rete elettrica oppure in versione compatta senza lampada.
- Con vivavoce.
- Funziona anche in assenza di corrente grazie ad una batteria tampone.
- Facile da usare, non richiede interventi di installazione.
- Radiocomando in dotazione, personalizzabile con codice a 6 cifre.



Si attiva premendo il tasto del Radiocomando in dotazione o il tasto posto sul dispositivo.

Dispositivi antintrusione: telecomando, rivelatore perimetrale per porte e finestre, rivelatore volumetrico antintrusione.

Dispositivi di protezione ambientale: rivelatore fumo, rivelatore anti-allagamento, rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio.

TELESALVALAVITA SISTEMA

VIVAVOCE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.	Descrizione	alimentazione V-Hz	Autonomia centrale	Autonomia lampada	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo
3112N	Centrale senza lampada	230-50	10	-	1/2/2	255x204x55	427,52
3112L	Centrale con lampada	230-50	10	30 min	1/2/2	255x245x55	463,74
Dispositivi antintrusione:							
9100	Telecomando antintrusione				1/4		103,12
9101	Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre BIANCO				1/4		172,63
9102	Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre MARRONE				1/4		172,63
9103	Rivelatore volumetrico antintrusione				1/4		288,50
Dispositivi di protezione ambientale:							
9105	Rivelatore fumo				1/4		288,50
9104	Rivelatore anti-allagamento				1/4		172,63
9091	Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio CH4+CO				1/6		242,14

TeleSalvalavita + Service Beghelli

Il servizio di Telesoccorso del Centro SOS Beghelli

- Servizio di Telesoccorso attraverso il Centro SOS Beghelli.
- Collegato al Centro SOS Beghelli 24 ore su 24 che individua la chiamata ed attiva i soccorsi necessari.
- Permette di parlare in vivavoce con il Centro SOS.
- Combinatore telefonico che si attiva anche a distanza.
- Funziona anche in assenza di corrente grazie ad una batteria tampone.
- Facile da autoinstallare.

Per utilizzare il dispositivo è necessario abbonarsi al Centro SOS Beghelli.



TELESALVALAVITA + SERVICE

CENTRO SOS

cod. ord.	alimentazione combinatore V-Hz	alimentazione radiocomando	batteria ricaricabile	autonomia (h)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo
8465	230-50	batteria 12V ministilo	Pb 6V 0,75Ah	10	1/4/4	170x42x210	196,30

Si collega al Centro SOS Beghelli, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.



Si attiva premendo il tasto del Radiocomando in dotazione o il tasto posto sul dispositivo.



Il Centro SOS Beghelli, in caso di necessità si collega con i Soccorsi Pubblici operativi su tutto il territorio nazionale.

TeleSalvalavita Family

Sistema di sicurezza domestico

- Sistema di sicurezza per:
 - Emergenze Sanitarie;
 - Fughe di Gas Metano;
 - Formazione di Monossido di Carbonio;
 - Allagamenti.
- Teleprogrammazione e assistenza all'installazione effettuate telefonicamente dal Centro programmazione Beghelli.
- I dispositivi comunicano via radio e si installano in pochi minuti senza interventi di muratura.
- Può chiamare fino a 8 numeri telefonici oppure collegarsi* al Centro SOS Beghelli in vivavoce.

*Per collegarsi al Centro SOS Beghelli è necessario sottoscrivere l'abbonamento.



TELESALVALAVITA FAMILY

VIVAVOCE

cod. ord.	alimentazione V-Hz	Programmazione	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
8464	230 - 50	può chiamare fino a 8 numeri o la CENTRALE SOS BEGHELLI	1/2/2	516,05



Premendo il tasto rosso si lancia un allarme a sintesi vocale a 8 numeri telefonici memorizzati oppure, in opzione a canone, al Centro SOS Beghelli.



In caso di presenza di gas Metano o Monossido di Carbonio, il rivelatore emette un segnale acustico e visivo, contemporaneamente comunica via radio con la Centrale la quale invierà l'allarme telefonico.



In caso di allagamento, il rivelatore comunica via radio con la Centrale la quale attiva un allarme acustico e visivo e invia immediatamente l'allarme telefonico.

Sentigas Family Beghelli

Rivelatore di gas Metano con allarme integrato e relè

- Rivelatore elettronico di gas Metano con relè per dispositivi 230V.
- Potente allarme acustico (85dB a 1m).
- LED di segnalazione visiva.
- Installazione facilitata grazie all'innesto rapido brevettato Beghelli.
- Dotato di un sistema di autodiagnosi che assicura il corretto funzionamento.



SENTIGAS FAMILY BEGHELLI

METANO - RELÈ INTEGRATO

<i>cod. ord.</i>	<i>alimentazione V-Hz</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>dimensioni (mm)</i>	<i>prezzo</i>
2865	230-50	1/6/6	77x151x48	63,19

prodotto ad esaurimento

Sentigas Duo Beghelli

Rivelatore di gas Metano e Monossido di Carbonio, con allarme integrato

- Rivelatore elettronico di gas Metano e Monossido di Carbonio.
- Potente allarme acustico (85dB a 1m).
- LED di segnalazione visiva.
- Installazione facilitata grazie all'innesto rapido brevettato Beghelli.
- Dotato di un sistema di autodiagnosi che assicura il corretto funzionamento.



SENTIGAS DUO BEGHELLI

METANO - MONOSSIDO DI CARBONIO

<i>cod. ord.</i>	<i>alimentazione V-Hz</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>dimensioni (mm)</i>	<i>prezzo</i>
9091	230-50	1/6/6	200x80x40	242,14

Rivelogas Beghelli

Rivelatore di gas Metano, con allarme integrato

- Segnalatore elettronico di fughe di gas.
- Potente allarme acustico (75dB a 1m).
- LED di segnalazione visiva.
- Facile da montare con sistema di installazione brevettato Beghelli.



RIVELOGAS BEGHELLI

METANO / GPL

<i>cod. ord.</i>	<i>GAS Rivelato</i>	<i>alimentazione V-Hz</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>peso kg</i>	<i>dimensioni (mm)</i>	<i>prezzo</i>
2899	Metano	230-50	1/6/6	0,4	200x80x40	119,40

prodotto ad esaurimento

Materiale per il punto vendita

PROVALAMPADE ELETRIFICATO



EXPOTESTER COD. 169010022
DA ORDINARE SEPARATAMENTE

ESPOSITORE ZZZ STOP



ESPOSITORE ZZZ STOP DA 60 PEZZI
IN DOTAZIONE CON L'ACQUISTO DELLE LAMPADINE

ESPOSITORE SAVE ENERGY FLOOD



ESPOSITORE SEF DA 18 PEZZI
IN DOTAZIONE CON L'ACQUISTO DEI PROIETTORI

ESPOSITORE/CARICABATTERIE ELETRIFICATO CARICA500



ESPOSITORE DA TERRA E DA BANCO CARICA500
DA ORDINARE SEPARATAMENTE

FLOOR STAND COD. 8848
COUNTER DISPLAY COD. 8847
RIPIANO AVANCASSA COD. 8846

FLOOR STAND PROFESSIONAL COD. 8848G
COUNTER DISPLAY PROFESSIONAL COD. 8847G



ESPOSITORE CARICA1 ULTRA POWER



ESPOSITORE DA BANCO CARICA1 ULTRA POWER COD. 845158000
DA ORDINARE SEPARATAMENTE

ESPOSITORE NOTTURNA LED



ESPOSITORI DA BANCO NOTTURNA LED DA 6 PEZZI
IN DOTAZIONE CON L'ACQUISTO DELLE LAMPADE



ESPOSITORE SPEGNI SPIA



ESPOSITORI DA BANCO SPEGNISPIA DA 6 PEZZI COD. 845165000
DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CARTELLO VETRINA ILLUMINALED



CARTELLO VETRINA ILLUMINA LED COD. 845166000
DA ORDINARE SEPARATAMENTE

VALIGETTE CAMPIONARIO



VALIGETTA LAMPADE CFL COD. 169010041



VALIGETTA LAMPADE LED COD. 169010042

COLONNA PORTA ESPOSITORI GENERICA



COLONNA PORTA ESPOSITORI IDEALE PER ESPORRE IL SALVALAVISTA LED MA UTILIZZABILE ANCHE PER ALTRI PRODOTTI COD. 845175000

ESPOSITORI LAMPADINE



ESPOSITORI CON BROCHES PORTA BLISTER LAMPADINE PER IL POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI SUL PUNTO VENDITA.
PER LA DISPONIBILITÀ CONTATTARE LA FORZA VENDITA.

cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.		
1075	25,49	67	8893	10,41	63	50210BL	9,42	54	50400	15,76	21
2633	45,18	73	8894	18,62	63	50211	8,35	24	50401	15,76	21
2634	46,87	73	8898	29,15	63	50212	8,35	24	50402	16,46	19
2635	48,44	73	8925	12,15	19 - 53	50213	8,35	24	50403	16,46	19
2862	43,45	71	8926	12,15	19 - 53	50214	10,71	24	50403BL	17,57	53
2863	50,13	71	8927	12,15	19 - 53	50216	21,42	25	50404	15,76	16
2865	63,19	78	8928	16,78	19 - 53	50216BL	22,50	55	50405	15,76	16
2899	119,40	78	8929	16,78	19 - 53	50217	29,99	25	50406	15,76	16
3112L	463,74	76	8930	16,78	19 - 53	50217BL	31,06	55	50406BL	16,83	52
3112N	427,52	76	8931	12,15	21	50218	8,35	24	50407	14,46	17
3310	48,17	70	8933	12,15	21	50219	8,35	24	50407BL	15,54	53
3311	59,76	70	8934	16,78	21	50220	8,35	24	50408	14,46	17
3316	83,55	67	8935	16,78	21	50220BL	9,42	54	50409	15,76	21
3330	370,64	58	8936	16,78	21	50221	8,35	24	50410	15,76	21
3331	439,19	58	8937	12,15	21	50221BL	9,42	54	50411	16,46	19
3335	24,64	59	8938	12,15	21	50222	8,35	24	50412	16,46	19
3336	24,64	59	8939	12,15	21	50222BL	9,42	54	50413	15,76	16
3340	47,13	59	8940	16,78	21	50223	10,71	24	50414	15,76	16
3340R	21,32	59	8941	16,78	21	50225	21,42	25	50415	15,76	16
3341	33,21	59	8942	16,78	21	50225BL	22,50	55	50416	14,46	17
4704	13,90	44	9091	242,14	76 - 78	50226	29,99	25	50417	14,46	17
4705	26,90	44	9100	103,12	76	50226BL	31,06	55	50418	15,76	21
4801	21,68	44	9101	172,63	76	50227	8,35	24	50419	15,76	21
8380	187,20	72	9102	172,63	76	50227BL	9,42	54	50420	16,46	19
8464	516,05	77	9103	288,50	76	50228	8,35	24	50421	16,46	19
8465	196,30	77	9104	172,63	76	50228BL	9,42	54	50422	15,76	16
8609	36,10	20	9105	288,50	76	50229	8,35	24	50423	15,76	16
8612	42,74	20	50000	18,05	14 - 51	50229BL	9,42	54	50424	15,76	16
8614	85,59	11	50001	18,05	14 - 51	50230	8,35	24	50425	14,46	17
8615	139,15	11	50002	18,05	14 - 51	50230BL	9,42	54	50426	14,46	17
8616	182,00	11	50003	18,05	14 - 51	50231	8,35	24	50427	16,91	21
8618	73,50	10	50004	18,05	14 - 51	50231BL	9,42	54	50428	16,91	21
8619	109,00	10	50005	18,05	14 - 51	50232	8,35	24	50429	16,91	21
8620	151,00	10	50006	18,05	14 - 51	50232BL	9,42	54	50434	15,76	16
8621	296,00	10	50007	18,05	14 - 51	50300	8,35	24	50435	16,46	18
8638	1714,74	66	50008	29,63	14 - 51	50300BL	9,42	54	50439	15,76	16
8639	114,70	66	50009	29,63	14 - 51	50301	8,35	24	50440	16,46	18
8751	3,23	64	50013	18,05	14 - 51	50301BL	9,42	54	50444	15,76	16
8752	3,23	64	50014	18,05	14 - 51	50302	8,35	24	50445	16,46	18
8753	3,34	64	50200	8,35	24	50302BL	9,42	54	50450	15,76	16
8754	3,34	64	50200BL	9,42	54	50303	8,35	24	50451	16,89	16
8755	4,68	64	50201	8,35	24	50304	8,35	24	50451BL	18,05	52
8813	374,40	66	50201BL	9,42	54	50305	8,35	24	50452	16,89	16
8814	436,79	66	50202	8,35	24	50306	8,35	25	50460	15,76	16
8842	7,48	62	50202BL	9,42	54	50307	8,35	25	50461	16,89	16
8843	7,48	62	50203	8,35	24	50307BL	9,42	54	50462	16,89	16
8850	20,35	62	50203BL	9,42	54	50308	8,35	25	50470	15,76	16
8851	6,50	62	50204	8,35	24	50308BL	9,42	54	50471	16,89	16
8852	6,50	62	50204BL	9,42	54	50309	8,35	24	50472	16,89	16
8853	6,50	62	50205	10,71	24	50309BL	9,42	54	50480	16,89	16
8854	12,15	62	50205BL	11,78	54	50310	8,35	24	50481	16,89	16
8855	12,15	62	50207	21,42	25	50311	8,35	25	50484	16,89	16
8856P	75,82	63	50207BL	22,50	55	50311BL	9,42	54	50485	16,89	16
8857P	88,49	63	50208	29,99	25	50320	34,32	25	50487	16,89	16
8858	15,19	63	50208BL	31,06	55	50321	43,68	25	50488	16,89	16
8859	15,19	63	50209	8,35	24	50322	34,32	25	50490	14,46	17
8892	16,28	63	50210	8,35	24	50323	43,68	25	50490BL	15,54	53

Indice analitico

cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.		
50493	14,46	17	50803BL	10,05	52	51302	5,25	33	52402	7,72	36
50496	14,46	17	50804	8,89	15	51303	5,25	33	52403	7,72	36
50500	14,46	17	50804BL	10,05	52	51304	5,25	33	52404	7,72	36
50501	14,46	17	50805	8,89	15	51305	5,25	33	52405	7,72	36
50502	14,46	17	50805BL	10,05	52	51306	5,25	33	52406	8,20	36
50502BL	15,54	53	50806	8,89	15	51307	5,25	33	52407	8,20	36
50510	14,46	17	50806BL	10,05	52	51308	5,25	33	52408	8,20	36
50511	14,46	17	50810	8,89	15	51400	10,51	34	52409	8,20	36
50512	14,46	17	50811	8,89	15	51401	11,04	34	52410	8,20	36
50520	14,46	17	50812	8,89	15	51402	11,04	34	52411	8,20	36
50521	14,46	17	50813	8,89	15	51403	11,30	34	52500	8,52	36
50522	14,46	17	50814	8,89	15	51404	11,30	34	52501	8,52	36
50530	16,89	18	50815	8,89	15	51405	10,51	34	52502	8,52	36
50531	16,89	18	50816	8,89	15	51406	11,04	34	52503	8,52	36
50533	16,89	18	50820	8,89	15	51407	11,04	34	52504	8,52	36
50534	16,89	18	50821	8,89	15	51408	11,30	34	52505	8,52	36
50536	16,89	18	50822	8,89	15	51409	11,30	34	52506	8,41	36
50537	16,89	18	50823	8,89	15	51500	25,00	34	52507	8,41	36
50570	20,36	20	50824	8,89	15	51501	25,00	34	52508	8,41	36
50575	20,36	20	50825	8,89	15	51502	25,00	34	52509	9,11	36
50576	23,46	20	50826	8,89	15	51503	25,00	34	52510	9,11	36
50577	23,46	20	50953K	14,57	22	51504	25,00	34	52511	9,11	36
50580	16,89	22	51000	11,04	32	51505	25,00	34	52512	8,41	36
50590	35,42	23	51001	11,04	32	51506	25,00	34	52513	8,41	36
50600	35,42	23	51002	11,04	32	51507	25,00	34	52514	8,41	36
50610	35,42	23	51003	11,04	32	51600	18,41	34	53000	26,68	37
50620	14,46	17	51004	11,04	32	51601	18,41	34	53001	27,75	37
50620BL	15,54	53	51005	11,04	32	51602	18,41	34	53002	31,60	37
50621	14,46	17	51006	11,04	32	51604	18,41	34	53003	33,10	37
50622	14,46	17	51007	11,04	32	51605	18,41	34	53004	39,53	37
50700	8,89	15	51008	11,04	32	51606	18,41	34	53099	27,75	37
50700BL	10,05	52	51009	11,04	32	52100	6,84	35	53100	26,68	37
50701	8,89	15	51010	11,04	32	52101	6,84	35	53101	27,75	37
50701BL	10,05	52	51011	11,04	32	52102	6,84	35	53102	31,60	37
50702	8,89	15	51100	12,36	32	52103	6,84	35	53103	33,10	37
50702BL	10,05	52	51101	12,36	32	52104	6,84	35	53104	39,53	37
50703	8,89	15	51102	12,36	32	52105	6,84	35	53105	26,56	37
50703BL	10,05	52	51103	12,36	32	52106	6,84	35	53106	30,26	37
50704	8,89	15	51104	12,36	32	52107	6,84	35	53107	34,54	37
50704BL	10,05	52	51105	12,36	32	52108	7,50	35	53108	36,05	37
50710	8,89	15	51106	12,36	32	52109	7,50	35	53109	42,56	37
50711	8,89	15	51107	12,36	32	52110	7,50	35	53110	81,42	37
50712	8,89	15	51108	12,36	32	52111	7,50	35	53111	87,74	37
50713	8,89	15	51109	12,36	32	52200	6,97	35	53112	133,66	37
50714	8,89	15	51110	12,36	32	52201	6,97	35	53113	136,30	37
50720	8,89	15	51111	12,36	32	52202	6,97	35	53114	140,24	37
50721	8,89	15	51200	5,25	33	52203	6,97	35	53200	56,77	38
50722	8,89	15	51201	5,25	33	52204	6,97	35	53201	58,92	38
50723	8,89	15	51202	5,25	33	52205	6,97	35	53202	63,88	38
50724	8,89	15	51203	5,25	33	52206	8,33	35	53203	71,36	38
50800	8,89	15	51204	5,25	33	52207	8,33	35	53204	81,04	38
50800BL	10,05	52	51205	5,25	33	52300	10,39	35	53300	56,77	38
50801	8,89	15	51206	5,25	33	52301	10,39	35	53301	58,92	38
50801BL	10,05	52	51207	5,25	33	52302	11,25	35	53400	44,99	38
50802	8,89	15	51208	5,25	33	52303	11,25	35	53401	44,99	38
50802BL	10,05	52	51300	5,25	33	52400	7,72	36	53402	44,99	38
50803	8,89	15	51301	5,25	33	52401	7,72	36	53403	44,99	38

cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.			cod. ord. prezzo € pag.		
53500	11,50	39	54900	2,89	26	55028	2,74	40	56076	24,86	5 - 47
53501	8,02	39	54901	2,89	26	55029	2,74	40	56077	24,86	5 - 47
53502	8,02	39	54902	2,89	26	55100	2,68	41	56080	58,24	6 - 48
53503	18,27	39	54903	2,89	26	55104	2,80	41	56081	58,24	6 - 48
53504	34,33	39	54904	2,89	26	55106	2,11	41	56090	23,92	6 - 48
53800	19,21	39	54905	2,89	26	55200	2,80	41	56091	23,92	6 - 48
53801	13,28	39	54906	3,93	26	55300	2,91	41	56092	23,92	6 - 48
53802	17,22	39	54910	3,13	26	55700	5,77	42	56093	23,92	6 - 48
54000	6,91	29	54911	3,13	26	55701	4,27	42	56094	23,92	6 - 48
54001	6,91	29	54912	3,13	26	55702	4,27	42	56095	23,92	6 - 48
54002	6,91	29	54913	2,89	26	55703	4,47	42	56100	30,16	6 - 48
54003	6,91	29	54914	2,89	26	55704	3,97	42	56101	30,16	6 - 48
54004	6,91	29	54920	3,13	26	55705	3,97	42	56201	64,00	9
54005	6,91	29	54921	3,13	26	55706	3,97	42	56202	64,00	9
54006	6,91	29	54922	3,13	26	55707	3,42	42	56204	75,00	9
54007	6,91	29	54930	3,13	27	55708	3,42	42	56205	75,00	9
54008	7,64	29	54931	3,13	27	55709	3,86	42	56207	122,50	9
54009	7,64	29	54940	4,28	27	55710	3,86	42	56208	122,50	9
54010	7,64	29	54941	4,28	27	55800	2,11	43	56300	70,00	4 - 46
54100	8,17	29	54942	4,28	27	55802	3,10	43	56301	70,00	4 - 46
54101	8,17	29	54943	4,28	27	55803	3,10	43	56900	10,00	8
54102	8,17	29	54944	4,28	27	55804	3,10	43	56901	10,00	8
54103	8,17	29	54945	4,28	27	55805	3,10	43	56904	10,00	8
54104	8,17	29	54950	4,71	28	55850	3,10	43	56905	10,00	8
54105	8,17	29	54951	4,71	28	55851	3,10	43	56908	10,00	8
54200	3,58	30	54952	4,71	28	56003	53,04	5 - 47	56909	10,00	8
54201	2,50	30	54953	4,71	28	56004	53,04	5 - 47	56912	10,00	8
54202	2,50	30	54954	4,71	28	56010BL	45,19	50	56913	10,00	8
54203	2,50	30	54955	4,71	28	56013	16,34	5 - 47	56916	10,00	8
54204	2,50	30	54960	5,03	28	56014	16,34	5 - 47	56917	10,00	8
54205	2,50	30	54961	5,03	28	56015	16,34	5 - 47	56920	10,00	8
54206	3,97	30	54962	5,03	28	56016	16,34	5 - 47	56921	10,00	8
54300	6,40	30	54963	5,03	28	56020	45,19	9	56933	27,50	8
54301	6,40	30	54964	5,03	28	56023	16,34	7 - 49	56934	27,50	8
54400	6,76	30	54970	5,79	28	56024	16,34	7 - 49	71020	150,00	12
54401	6,76	30	54980	7,43	28	56025	36,40	7 - 49	71021	150,00	12
54402	14,83	30	54981	7,43	28	56026	36,40	7 - 49	71022	190,00	12
54403	14,83	30	54982	7,43	28	56027	78,00	7 - 49	71023	190,00	12
54404	6,76	30	54983	7,43	28	56028	78,00	7 - 49	74030	61,50	13
54405	14,83	30	54984	7,43	28	56030BL	45,19	50	74031	61,50	13
54406	16,93	30	54985	7,43	28	56031	45,19	9	74032	64,00	13
54407	16,93	30	54990	6,26	28	56033	16,34	7 - 49	74033	64,00	13
54800	10,36	31	54991	6,26	28	56034	16,34	7 - 49	74034	86,50	13
54801	10,36	31	54992	6,26	28	56035	36,40	7 - 49	74035	86,50	13
54802	10,36	31	54993	6,26	28	56036	36,40	7 - 49	74036	97,50	13
54803	10,36	31	54994	6,26	28	56040	79,94	9	74037	97,50	13
54804	10,36	31	54995	6,26	28	56041	79,94	9			
54805	10,36	31	54996	6,26	28	56050	79,94	9			
54806	10,36	31	54997	6,26	28	56051	79,94	9			
54807	10,36	31	54998	6,26	28	56053	57,20	7 - 49			
54808	10,36	31	55000	2,24	37 - 40	56054	78,00	7 - 49			
54809	10,36	31	55001	1,49	40	56070	19,01	5 - 47			
54810	10,36	31	55018	4,59	40	56071	19,01	5 - 47			
54811	10,36	31	55019	4,59	40	56072	19,01	5 - 47			
54812	10,36	31	55024	4,09	40	56073	19,01	5 - 47			
54813	10,36	31	55026	2,74	40	56074	24,86	5 - 47			
54814	10,36	31	55027	2,74	40	56075	24,86	5 - 47			

Condizioni generali di vendita

1. ORDINI - PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI

Gli ordini di acquisto dei prodotti devono essere formulati per iscritto. Il conferimento dell'ordine si intende irrevocabile. La Venditrice si riserva la facoltà di eseguire gli ordini anche parzialmente, nonché di annullarli, anche per l'eventuale parte residua, in caso di cambiamento della situazione dell'Acquirente. Tutti i programmi di collaborazione, gli ordini, le commissioni e gli accordi si intendono perfezionati, con la conferma scritta o verbale dalla Venditrice o, comunque, con l'inizio della fatturazione e/o della consegna dei prodotti ordinati. Sono accettati solo ordini ad imballi minimi.

2. VARIANTI E MODIFICHE

Dopo il perfezionamento dell'ordine ogni modifica o integrazione al contenuto ed alle condizioni dell'ordine sarà valida e diventerà efficace unicamente con la trasmissione da parte della Venditrice all'Acquirente di una variante della conferma. Il testo della conferma o della variante di conferma della Venditrice prevarrà in ogni caso su qualunque altro documento.

L'Acquirente che non intendesse accettare le condizioni difformi rispetto al proprio ordine, dovrà rilevarlo entro 20 (venti) giorni dalla data di conferma, senza di che la variante di conferma si intenderà integralmente accettata.

3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE

Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione di un ordine, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità dei medesimi e sulla tempestività della consegna degli stessi.

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna comunicati dalla Venditrice hanno valore puramente indicativo. I termini di consegna espressi in giorni sono normalmente computati in giorni lavorativi. Le eventuali modifiche dei termini di consegna richieste dall'Acquirente dovranno essere accettate per iscritto dalla Venditrice. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o le sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi genere e neppure ad interessi, salva la sola facoltà per l'Acquirente di annullare l'ordine, previa messa in mora della Venditrice di almeno trenta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della raccomandata A.R. inviata dall'Acquirente.

5. FORZA MAGGIORE

A titolo meramente indicativo ed esemplificativo, ma non tassativo, sono considerati casi di forza maggiore: scioperi, serrate, tumulti, conflitti di lavoro, incendi, calamità naturali, impossibilità di approvvigionamento dei prodotti, interruzioni o difficoltà dei trasporti ritardi di spedizione, mancanza di materie prime, atti governativi, provvedimenti di autorità, eventuali inadempimenti di fornitori e, in genere, ogni evento imprevedibile che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte della Venditrice. In tutti tali casi, così come nell'ipotesi di caso fortuito, la Venditrice si riserva la facoltà di sospendere e/o ritardare la consegna dei prodotti ed anche di annullare gli ordini, anche se già confermati, senza che ciò possa dar diritto all'Acquirente di richiedere alla Venditrice il risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali.

6. CONSEGNA - TRASPORTO

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se spedita in porto franco e/o con automezzo della Venditrice per cui la Venditrice non accetterà contestazioni per eventuali rotture e/o manomissioni dei prodotti. La consegna dei prodotti si intende effettuata presso la sede della Venditrice a Monteveglio (Bologna).

Le spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente. La Venditrice non accetta imballi di ritorno.

7. RECLAMI - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà più essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa. L'Acquirente non potrà per nessuna ragione restituire i prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Venditrice né ritardare e/o sospendere totalmente o parzialmente il pagamento delle fatture, neppure nel caso di reclami. Qualora il reclamo risulti fondato a giudizio della Venditrice, e sia stato proposto entro i termini di garanzia riportati nei libretti illustrativi che accompagnano i singoli prodotti, l'obbligo di questa si limita alla semplice sostituzione del prodotto non conforme secondo le modalità di consegna della prima fornitura. Resta pertanto escluso qualunque diritto dell'Acquirente di annullare l'ordine o di ottenere qualsiasi risarcimento per spese e/o danni. Il diritto alla sostituzione del prodotto contestato decade se il prodotto non viene conservato diligentemente, tenuto a disposizione della Venditrice, nonché immediatamente restituito nel luogo stabilito dalla Venditrice.

8. PREZZI

I prezzi indicati nei listini della Venditrice non sono impegnativi, di conseguenza la Venditrice si riserva il diritto di modificarli fino al momento della consegna dei prodotti.

I prezzi s'intendono al netto di IVA e di altri eventuali oneri fiscali.

9. PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità indicate dalla Venditrice presso la sede della stessa a Monteveglio (Bologna) o alla persona indicata e munita di apposita autorizzazione scritta da parte della Venditrice stessa. In caso di ritardo nel pagamento, l'acquirente inadempiente sarà tenuto a corrispondere alla Venditrice gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura pari al "prime-rate" di volta in volta vigente (così come determinato dall'Associazione Bancaria Italiana - ABI) aumentato di 5 (cinque) punti, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente darà la facoltà alla Venditrice di risolvere il relativo contratto di fornitura con effetto immediato e di sospendere la consegna di tutti i prodotti comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna, con il conseguente diritto per la Venditrice di esigere l'immediato pagamento dell'intero credito nonché di agire per il risarcimento dei danni subiti.

10. RISERVATO DOMINIO

I prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio; gli stessi pertanto resteranno di proprietà della Venditrice fino all'avvenuto saldo integrale del relativo prezzo.

L'Acquirente si impegna quindi ad informare i terzi dell'esistenza ed efficacia del presente patto di riservato dominio, nonché a salvaguardare i diritti della Venditrice derivanti dal medesimo.

11. FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all'interpretazione, validità ed esecuzione dell'ordine o comunque connessa ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Beghelli

www.beghelli.com

CATALOGO 2013
Divisione Consumer

LISTINO n. 28

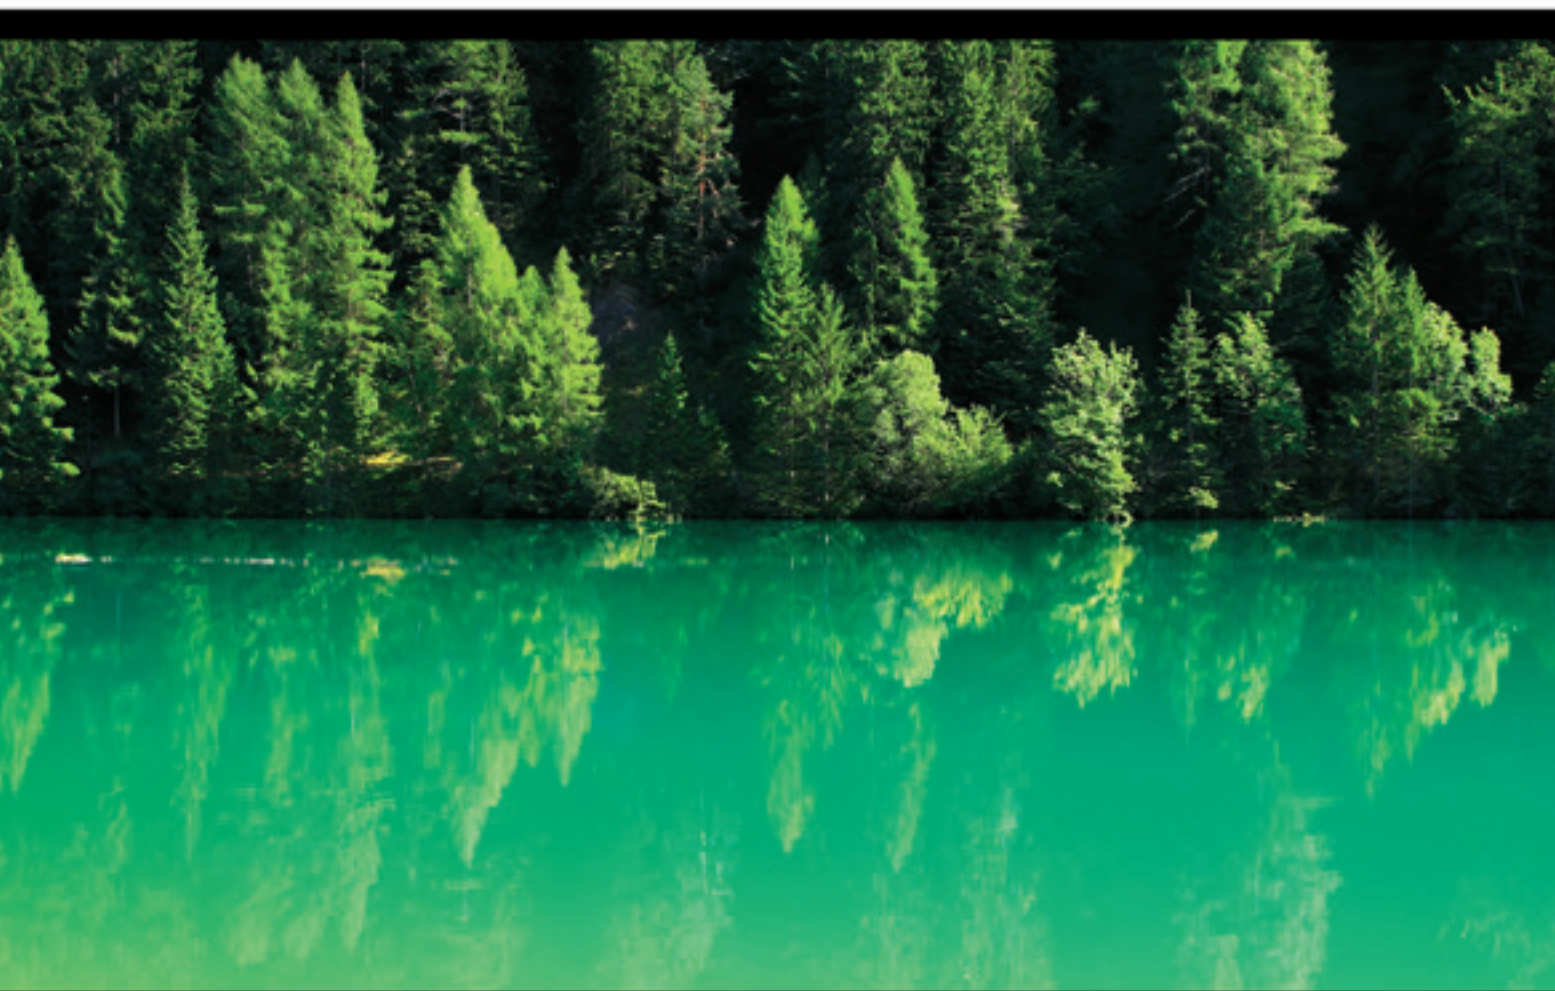

Beghelli

www.beghelli.com